Stürzel
Hydraulik · Pneumatik

Hydraulik - Schnellkupplungen

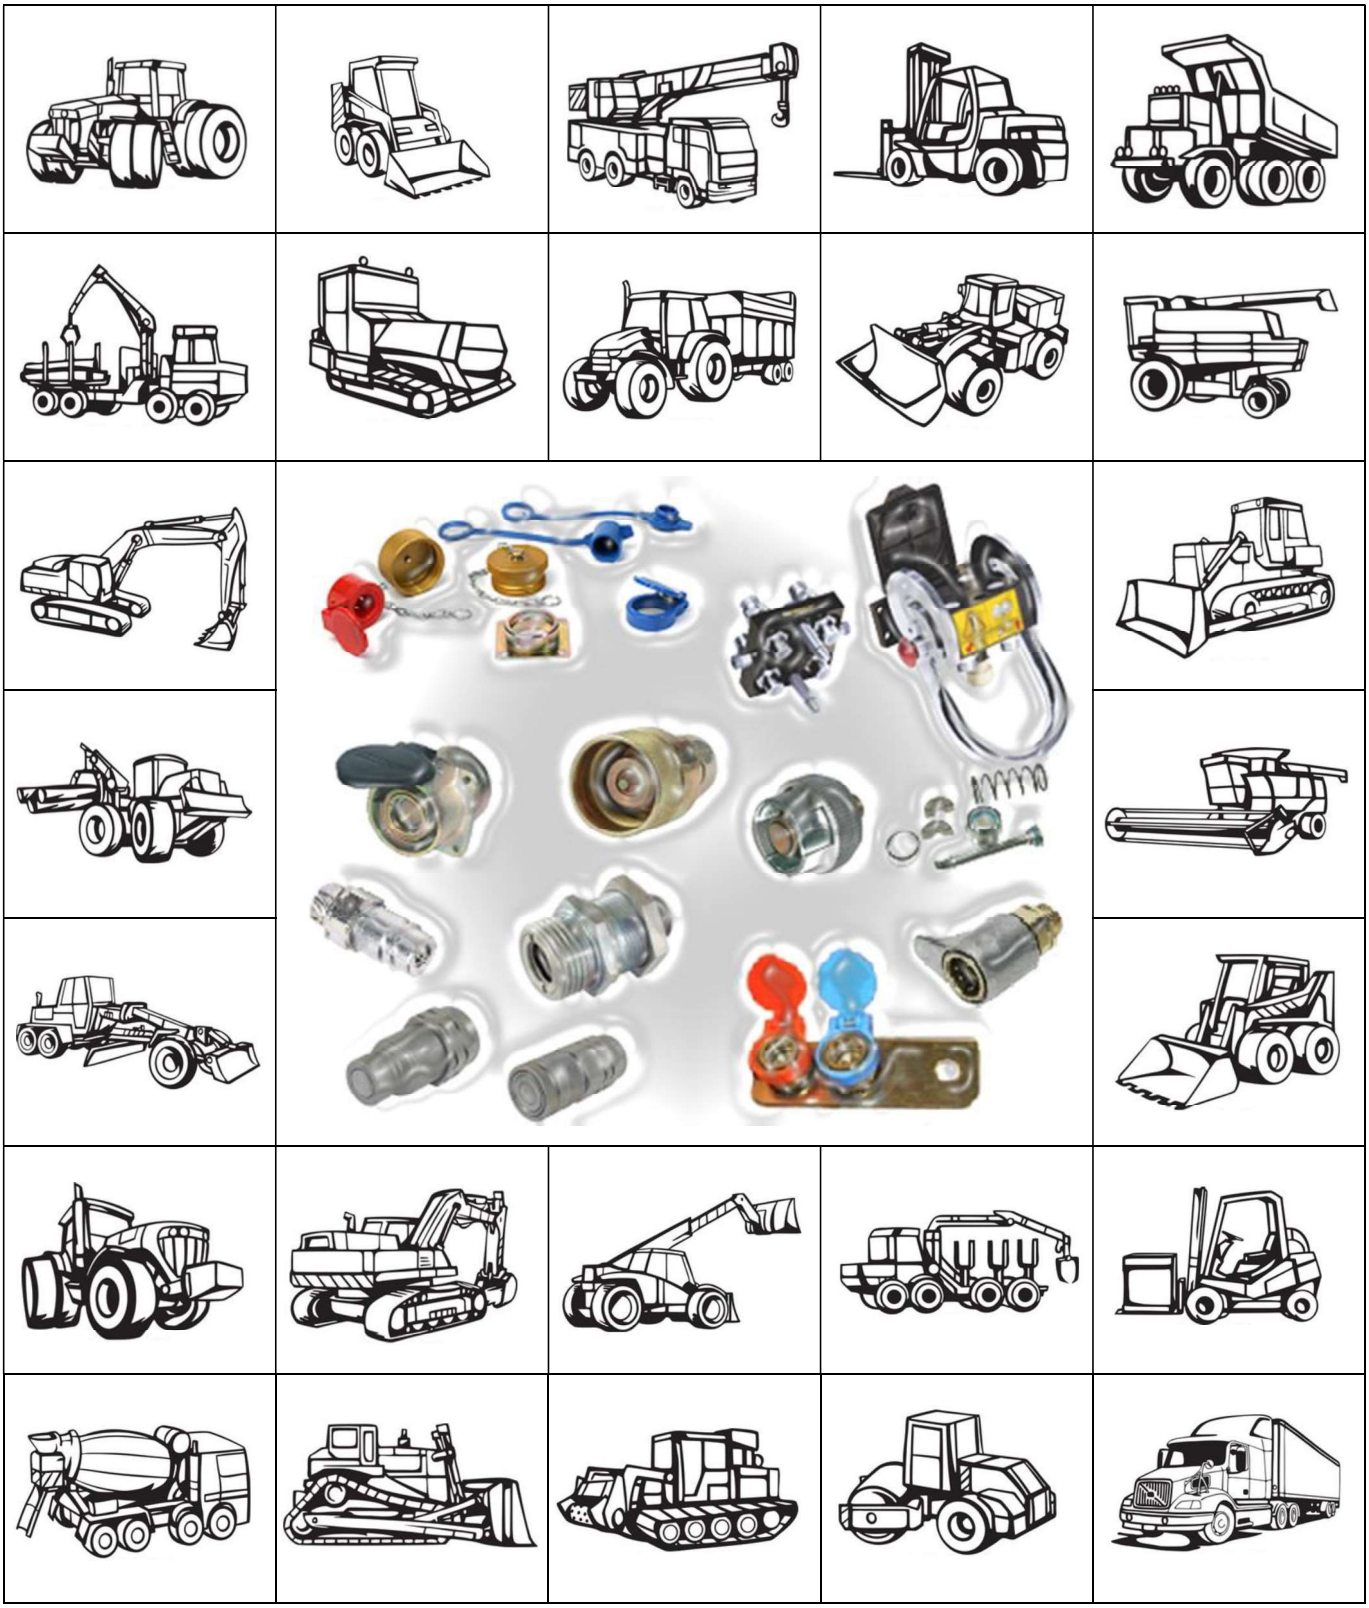

Seite 7 – 14		Steckkupplungen
Seite 15 - 17		Staubschutz für Steckkupplungen Abreishalter, Steckerhalter
Seite 18 - 28		TEMA - Kupplungen
Seite 29		Druckentlastungsventil für Hydraulikleitungen
Seite 30 – 39		Schraubkupplungen
Seite 40 - 45		TCH - Kupplungen ARGUS – Kupplungen
Seite 46 – 62		Flachdichtende Kupplungen
Seite 63 - 85		Mehrfachkupplungen

Maßänderungen + technische Änderungen vorbehalten! Andere Ausführungen auf Anfrage.

Kupplungsstecker BG1 Typ: KS1 Seite 7	Kupplungsmuffe BG1 Typ: KM1 Seite 7	Kupplungsstecker BG2 Typ: KS2 D=17,3 Seite 8	Kupplungsmuffe BG2 Typ: KM2 D=17,3 Seite 8
Kupplungsstecker BG2 Typ: HP08A D=16 Seite 9	Kupplungsmuffe BG2 Typ: HP08A D=16 Seite 9	Kupplungsstecker BG3 Typ: KS3 Seite 10	Kupplungsmuffe BG3 Typ: KM3 Seite 11
Kupplungsmuffe BG3 Typ: KS3 mit Drucknase Seite 12	Kupplungsstecker BG4 Typ: KS4 Seite 13	Kupplungsmuffe BG4 Typ: KM4 Seite 13	Kupplungsstecker BG6 Typ: KS6 Seite 14
Kupplungsmuffe BG6 Typ: KM6 Seite 14	Staubschutz zu Steckkupplungen Typ: KS/KM Seite 15	Steckerhalter für Stecker BG3 Seite 16	Abreißhalter und Feder für Muffen BG3 Seite 16
Befestigungen für Muffen BG3 Seite 16	Dichtsätze zu Steckkupplungen Typ: KS/KM Seite 17	TEMA – Kupplungen Serie T2300 - NW5 Seite 18	TEMA – Kupplungen Serie T2500 – NW6,5 Seite 19
TEMA – Kupplungen Serie T3800 – NW10 Seite 20	TEMA – Kupplungen Serie T3800 – NW10 mit Druckeliminator Seite 21	TEMA – Kupplungen Serie T5000 – NW13 Seite 22	TEMA – Kupplungen Serie T5000 – NW13 mit Druckeliminator Seite 23

Maßänderungen + technische Änderungen vorbehalten! Andere Ausführungen auf Anfrage.

TEMA – Kupplungen Serie T7500 – NW20 Seite 24	TEMA – Kupplungen Serie T7500 – NW20 mit Druckeliminator Seite 25	TEMA – Kupplungen Serie T10000 – NW25 Seite 26	TEMA – Kupplungen Serie T10000 – NW25 mit Druckeliminator Seite 27
Staubschutz zu TEMA - Kupplungen Seite 28	Dichtsätze zu TEMA - Kupplungen Seite 28	Druckentlastungsventil für Hydraulikleitungen Seite 29	
Schraub-Kupplungsstecker BG1 Typ: SKS1 Seite 30	Schraub-Kupplungsmuffe BG1 Typ: SKM1 Seite 30	Schraub-Kupplungsstecker BG2 Typ: SKS2 Seite 31	Schraub-Kupplungsmuffe BG2 Typ: SKM2 Seite 31
Schraub-Kupplungsstecker BG3 Typ: SKS3 Seite 32	Schraub-Kupplungsmuffe BG3 Typ: SKM3 Seite 33	Schraub-Kupplungsstecker BG4 Typ: SKS4 Seite 34	Schraub-Kupplungsmuffe BG4 Typ: SKM4 Seite 34
Schraub-Kupplungsstecker BG6 Typ: SKS6 Seite 35	Schraub-Kupplungsmuffe BG6 Typ: SKM6 Seite 35	Schraub-Kupplungsstecker BG6 Typ: SKS-IT verstärkte Ausführung Seite 36	Schraub-Kupplungsmuffe BG6 Typ: SKM-IT verstärkte Ausführung Seite 36
Schraub-Kupplungsstecker BG8 Typ: SKS8 Seite 37	Schraub-Kupplungsmuffe BG8 Typ: SKM8 Seite 37	Staubschutz zu SKS/SKM - Schraubkupplungen Seite 38	Dichtsätze zu SKS/SKM - Schraubkupplungen Seite 39

Maßänderungen + technische Änderungen vorbehalten! Andere Ausführungen auf Anfrage.

TCH – Loshälfte Typ: 61 Seite 40	TCH – Festhälfte Typ: 62 Seite 40	Staubschutz zu TCH Typ: 61 / 62 Seite 41	Dichtsätze zu TCH Typ: 61 / 62 Seite 41
ARGUS - Abreißkupplung Loshälfte Typ: AK Seite 42	ARGUS - Abreißkupplung Festhälfte Typ: AK Seite 42	Staubschutz zu ARGUS Typ: AK Seite 43	Dichtsätze zu ARGUS Typ: AK Seite 43
ARGUS - Abreißkupplung Loshälfte Typ: RK Seite 44	ARGUS - Abreißkupplung Festhälfte Typ: RK Seite 44	Staubschutz zu ARGUS Typ: RK Seite 45	Dichtsätze zu ARGUS Typ: RK Seite 45
Stecker flachdichtend BG1 Typ: FKS1 Seite 46	Muffe flachdichtend BG1 Typ: FKM1 Seite 46	Stecker flachdichtend BG2 Typ: FKS2 Seite 47	Muffe flachdichtend BG2 Typ: FKS2 Seite 47
Stecker flachdichtend BG3 Typ: FKS3 Seite 48	Muffe flachdichtend BG3 Typ: FKM3 Seite 48	Stecker flachdichtend BG4 Typ: FKS4 Seite 49	Muffe flachdichtend BG4 Typ: FKM4 Seite 49
Stecker flachdichtend BG6 Typ: FKS6 Seite 50	Muffe flachdichtend BG6 Typ: FKM6 Seite 50	Stecker flachdichtend BG8 Typ: FKS8 Seite 51	Muffe flachdichtend BG8 Typ: FKM8 Seite 51

Maßänderungen + technische Änderungen vorbehalten! Andere Ausführungen auf Anfrage.

Staubschutz für Kupplungen Typ: FKS/FKM Seite 52	Dichtsätze zu FKS/FKM - Kupplungen Seite 53		TEMA – Kupplung NW3,3 flachdichtend TIF2300 Seite 54
TEMA – Kupplung NW6,3 flachdichtend TIF2500 Seite 55	TEMA – Kupplung NW10 flachdichtend TIF3800 Seite 56	TEMA – Kupplung NW12,5 flachdichtend TIF5000 Seite 57	TEMA – Kupplung NW16 flachdichtend TIF6300 Seite 58
TEMA – Kupplung NW19 flachdichtend TIF7500 Seite 59	TEMA – Kupplung NW25 flachdichtend TIF10000 Seite 60	Staubschutz zu TEMA Kupplungen flachdichtend Seite 61	Dichtsätze zu TEMA Kupplungsstecker TIF Seite 62
FASTER - Multikupplung 2-fach Typ: 2P206 Seite 63 - 64	FASTER - Multikupplung 2-fach Typ: 2P208 Seite 64 - 66	FASTER - Multikupplung 4-fach Typ: 2P506 Seite 66 - 68	FASTER - Multikupplung 4-fach Typ: 2P508 Seite 69 - 70
FASTER - Multikupplung 4-fach Typ: 2P510 Seite 71 - 72	FASTER - Multikupplung 5-fach Typ: 2P506-1 Seite 73 - 74	FASTER - Multikupplung 6-fach Typ: 2P606-6 Seite 75 - 76	FASTER - Multikupplung 6-fach Typ: 2P608-6 Seite 77 - 78
FASTER - Multikupplung 8-fach Typ: 2P808 Seite 79 - 80	FASTER - Multikupplung Typ: 2PS06 für Ventilanbau Seite 81 - 82	FASTER - Multikupplung Typ: 2PS08 für Ventilanbau Seite 83 - 84	Dichtsätze zu FASTER Multikupplungen Seite 85

Maßänderungen + technische Änderungen vorbehalten! Andere Ausführungen auf Anfrage.

Steckkupplung BG1
Typ: KS1 / KM1
Betriebsdruck: max. 350 Bar

Maße zölliger Anschluss:

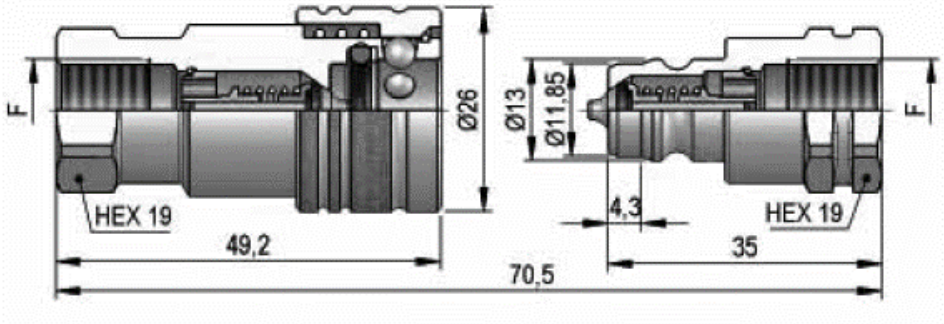

Innengewinde



Maße metrischer Anschluss:

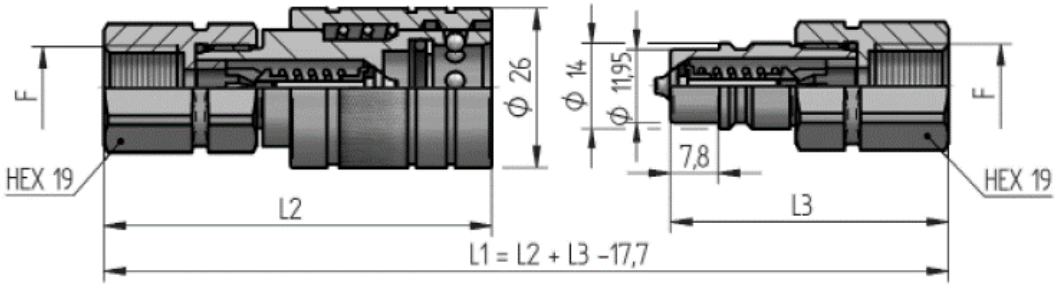

Außengewinde



Schott



Kupplungsstecker BG1

Anschluss /Gewinde:	L2	L3	L4	Artikel-Nr:
1/4“ – IG	s.o.	s.o.	s.o.	KS1-14R-IG
8L – M14x1,5	62	42	10	KS1-8L-AG
8L – Schott	77	57	25	KS1-8L-S

Kupplungsmuffe BG1

Anschluss /Gewinde:	L1	L3	L4	Artikel-Nr:
1/4“ – IG	s.o.	s.o.	s.o.	KM1-14R-IG
8L – M14x1,5	62	42	10	KM1-8L-AG
8L – Schott	77	57	25	KM1-8L-S

Maßänderungen + technische Änderungen vorbehalten! Andere Ausführungen auf Anfrage.

Steckkupplung BG2
Typ: KS2 / KM2 – D=17,3
Betriebsdruck: max. 300 Bar

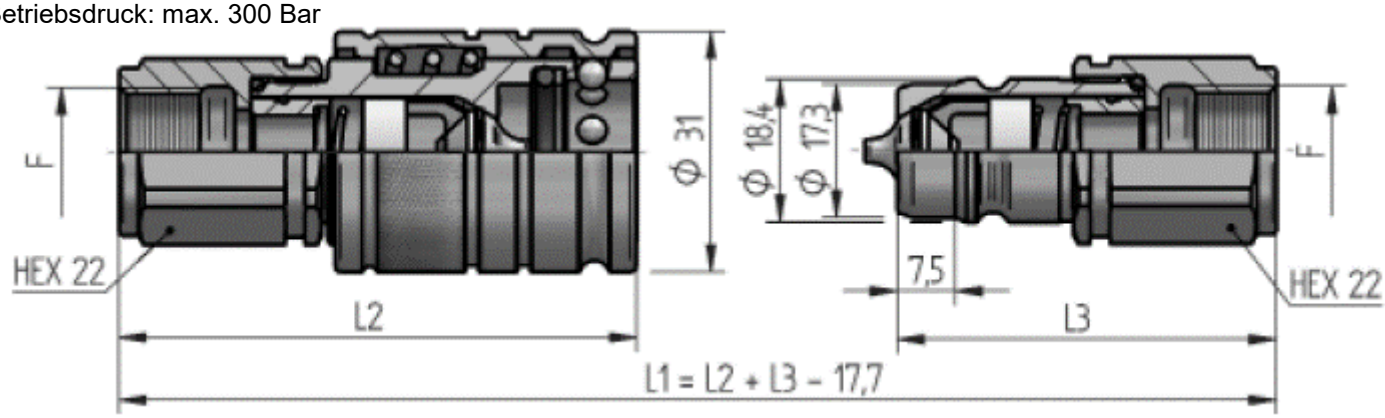

Kupplungsstecker BG2

Anschluss /Gewinde:	L2	L3	L4 Gewinde länge	Artikel-Nr:
3/8“ – AG	69,3	51,3	12	KS2-38R-AG
1/4" – IG	67	49	-	KS2-14R-IG
3/8“ – IG	67	49	-	KS2-38R-IG
M16x1,5 – IG	67	49	-	KS2-16X1,5-IG
1/4“-18NPT – IG	67	49	-	KS2-14N-IG
3/8“-18NPT – IG	67	49	-	KS2-38N-IG
8L – M14x1,5	64,8	46,8	10	KS2-8L-AG
10L – M16x1,5	65,8	47,8	11	KS2-10L-AG
12L – M18x1,5	65,8	47,8	11	KS2-12L-AG
8S – M16x1,5	66,8	48,8	12	KS2-8S-AG
10S – M18x1,5	66,8	48,8	12	KS2-10S-AG
12S – M20x1,5	66,8	48,8	12	KS2-12S-AG
6L – M12x1,5 - Schott	80,8	62,8	26	KS2-6L-S
8L – M14x1,5 - Schott	80,8	62,8	26	KS2-8L-S
10L – M16x1,5 - Schott	80,8	62,8	26	KS2-10L-S
12L – M18x1,5 - Schott	80,8	62,8	26	KS2-12L-S
8S – M16x1,5 - Schott	81,8	63,8	27	KS2-8S-S
10S – M18x1,5 - Schott	81,8	63,8	27	KS2-10S-S
12S – M20x1,5 - Schott	81,8	63,8	27	KS2-12S-S

Kupplungsmuffe BG2

Anschluss /Gewinde:	L1	L3	L4 Gewinde länge	Artikel-Nr:
3/8“ – AG	69,3	51,3	12	KM2-38R-AG
1/4" – IG	67	49	-	KM2-14R-IG
3/8“ – IG	67	49	-	KM2-38R-IG
M16x1,5 – IG	67	49	-	KM2-16X1,5-IG
1/4“-18NPT – IG	67	49	-	KM2-14N-IG
3/8“-18NPT – IG	67	49	-	KM2-38N-IG
8L – M14x1,5	64,8	46,8	10	KM2-8L-AG
10L – M16x1,5	65,8	47,8	11	KM2-10L-AG
12L – M18x1,5	65,8	47,8	11	KM2-12L-AG
8S – M16x1,5	66,8	48,8	12	KM2-8S-AG
10S – M18x1,5	66,8	48,8	12	KM2-10S-AG
12S – M20x1,5	66,8	48,8	12	KM2-12S-AG
6L – M12x1,5 - Schott	80,8	62,8	26	KM2-6L-S
8L – M14x1,5 - Schott	80,8	62,8	26	KM2-8L-S
10L – M16x1,5 - Schott	80,8	62,8	26	KM2-10L-S
12L – M18x1,5 - Schott	80,8	62,8	26	KM2-12L-S
8S – M16x1,5 - Schott	81,8	63,8	27	KM2-8S-S
10S – M18x1,5 - Schott	81,8	63,8	27	KM2-10S-S
12S – M20x1,5 - Schott	81,8	63,8	27	KM2-12S-S

Maßänderungen + technische Änderungen vorbehalten! Andere Ausführungen auf Anfrage.

Steckkupplung BG2
Typ: HP08A – D=16
Betriebsdruck: max. 250 Bar

Kupplungsstecker BG2-A

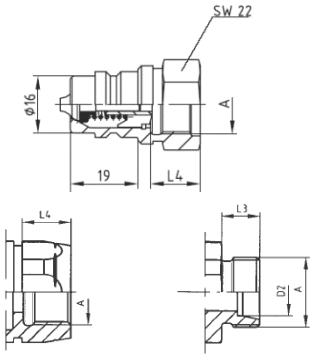

Anschluss /Gewinde:	L2	L3	L4	Artikel-Nr:
3/8“ – IG	37	-	14	HP08A-2-IGF06
10L - M16x1,5	37	14	-	HP08A-2-L1016

Kupplungsmuffe BG2-A

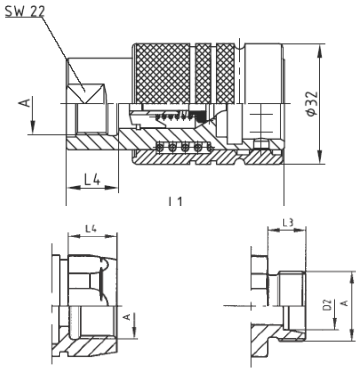

Anschluss /Gewinde:	L1	L3	L4	Artikel-Nr:
3/8“ – IG	58	-	14	HP08A-1-IGF06
10L - M16x1,5	58	14	-	HP08A-1-L1016

Steckkupplung BG3
Typ: KS3
Betriebsdruck: max. 250 Bar

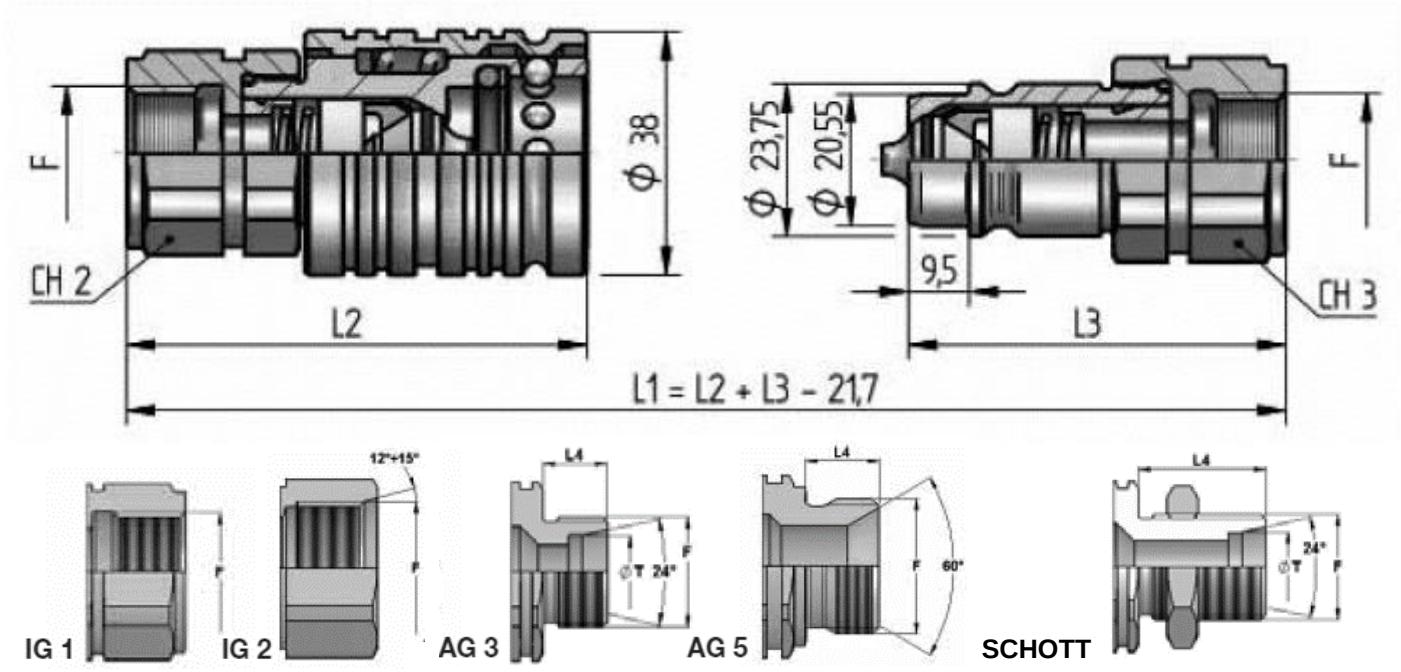

Kupplungsstecker BG3

Anschluss /Gewinde:	CH2	L2	L3	L4 Gewinde länge	CH3	Artikel-Nr:
3/8“ – AG 5	30	73,5	60,5	12	30	KS3-38R-AG
1/2" – AG 5	30	76	63	13	30	KS3-12R-AG
M22 x 1,5 – AG 5	30	73	60	14	30	KS3-22x1,5-AG
3/8“ – IG 1	30	72	59	-	30	KS3-38R-IG
1/2“ – IG 1	30	72	59	-	30	KS3-12R-IG
M16x1,5 – IG 1	30	72	59	-	30	KS3-16x1,5-IG
M18x1,5 – IG 1	30	72	59	-	30	KS3-18x1,5-IG
M22x1,5 – IG 2	30	72	59	-	30	KS3-22x1,5-IG
3/8“-18NPT –IG 1	30	74,5	61,5	-	30	KS3-38N-IG
3/4“-16UNF – IG 2	30	72	59	-	30	KM3-3/4-16-IG
8L – M14x1,5	30	69	56	10	30	KS3-8L-AG
10L – M16x1,5	30	70	57	11	30	KS3-10L-AG
12L – M18x1,5	30	70	57	11	30	KS3-12L-AG
15L – M22x1,5	30	71	58	12	30	KS3-15L-AG
18L – M26x1,5	30	71	58	12	30	KS3-18L-AG
10S – M18x1,5	30	71	58	12	30	KS3-10S-AG
12S – M20x1,5	30	71	58	12	30	KS3-12S-AG
14S – M22x1,5	30	73	60	14	30	KS3-14S-AG
16S – M24x1,5	30	73	60	14	30	KS3-16S-AG
8L – M14x1,5 – Schott	30	85	72	26	30	KS3-8L-S
10L – M16x1,5 – Schott	30	85	72	26	30	KS3-10L-S
12L – M18x1,5 – Schott	30	85	72	26	30	KS3-12L-S
15L – M22x1,5 – Schott	30	86	73	27	30	KS3-15L-S
18L – M26x1,5 – Schott	30	86	73	27	30	KS3-18L-S
10S – M18x1,5 – Schott	30	86	73	27	30	KS3-10S-S
12S – M20x1,5 – Schott	30	86	73	27	30	KS3-12S-S
14S – M22x1,5 – Schott	30	88	75	29	30	KS3-14S-S
16S – M24x1,5 – Schott	30	88	75	29	30	KS3-16S-S

Maßänderungen + technische Änderungen vorbehalten! Andere Ausführungen auf Anfrage.

Steckkupplung BG3
Typ: KM3
Betriebsdruck: max. 250 Bar

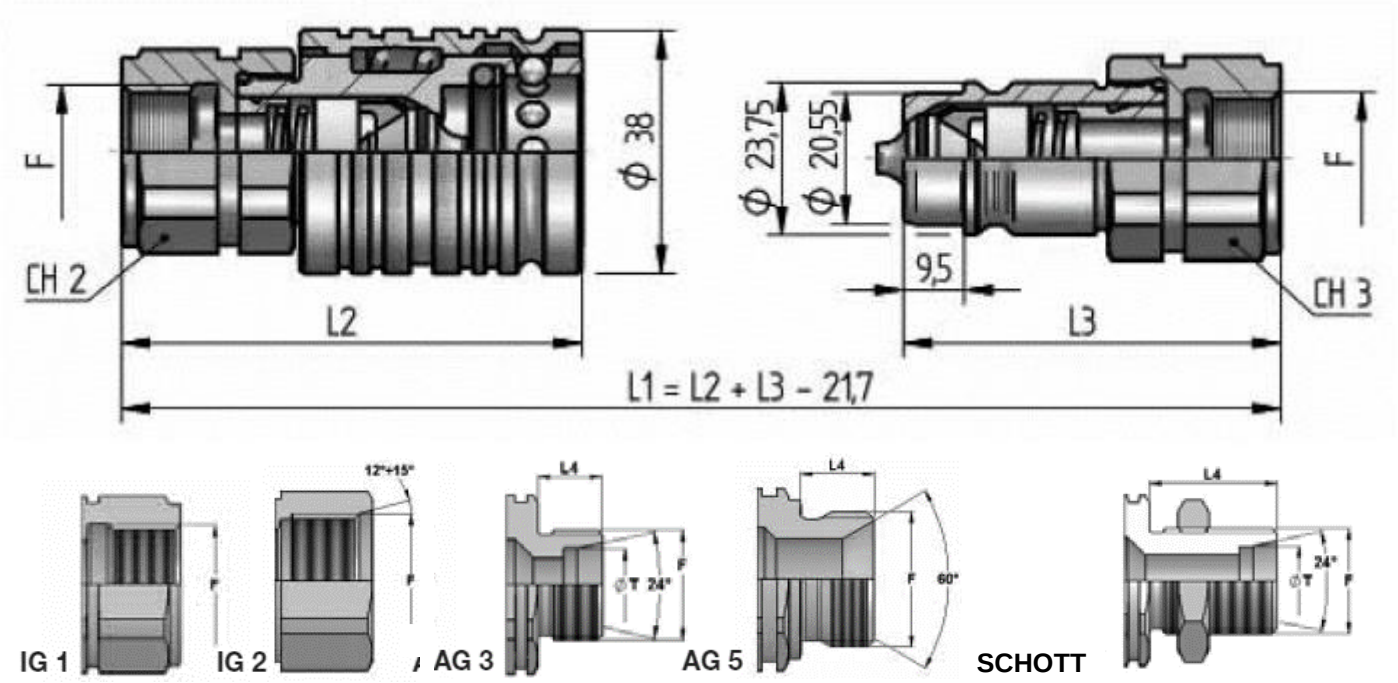

Kupplungsmuffe BG3

Anschluss /Gewinde:	CH2	L2	L3	L4 Gewinde länge	CH3	Artikel-Nr:
3/8“ – AG 5	30	73,5	60,5	12	30	KM3-38R-AG
1/2" – AG 5	30	76	63	13	30	KM3-12R-AG
M22 x 1,5 – AG 5	30	73	60	14	30	KM3-22x1,5-AG
3/8“ – IG 1	30	72	59	-	30	KM3-38R-IG
1/2“ – IG 1	30	72	59	-	30	KM3-12R-IG
M16x1,5 – IG 1	30	72	59	-	30	KM3-16x1,5-IG
M18x1,5 – IG 1	30	72	59	-	30	KM3-18x1,5-IG
M22x1,5 – IG 2	30	72	59	-	30	KM3-22x1,5-IG
3/8“-18NPT –IG 1	30	74,5	61,5	-	30	KM3-38N-IG
3/4“-16UNF – IG 2	30	72	59	-	30	KM3-3/4-16-IG
8L – M14x1,5	30	69	56	10	30	KM3-8L-AG
10L – M16x1,5	30	70	57	11	30	KM3-10L-AG
12L – M18x1,5	30	70	57	11	30	KM3-12L-AG
15L – M22x1,5	30	71	58	12	30	KM3-15L-AG
18L – M26x1,5	30	71	58	12	30	KM3-18L-AG
10S – M18x1,5	30	71	58	12	30	KM3-10S-AG
12S – M20x1,5	30	71	58	12	30	KM3-12S-AG
14S – M22x1,5	30	73	60	14	30	KM3-14S-AG
16S – M24x1,5	30	73	60	14	30	KM3-16S-AG
8L – M14x1,5 – Schott	30	85	72	26	30	KM3-8L-S
10L – M16x1,5 – Schott	30	85	72	26	30	KM3-10L-S
12L – M18x1,5 – Schott	30	85	72	26	30	KM3-12L-S
15L – M22x1,5 – Schott	30	86	73	27	30	KM3-15L-S
18L – M26x1,5 – Schott	30	86	73	27	30	KM3-18L-S
10S – M18x1,5 – Schott	30	86	73	27	30	KM3-10S-S
12S – M20x1,5 – Schott	30	86	73	27	30	KM3-12S-S
14S – M22x1,5 – Schott	30	88	75	29	30	KM3-14S-S
16S – M24x1,5 – Schott	30	88	75	29	30	KM3-16S-S

Maßänderungen + technische Änderungen vorbehalten! Andere Ausführungen auf Anfrage.

Steckkupplung BG3
Typ: KM3 mit Drucknase
Betriebsdruck: max. 250 Bar

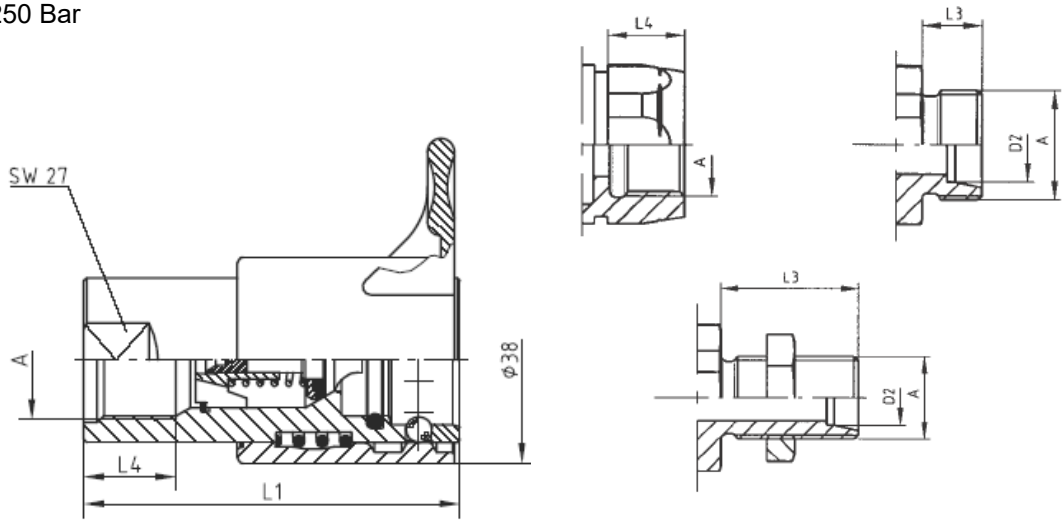

Kupplungsmuffe BG3

Anschluss /Gewinde:	L1	L3	L4 Gewinde länge	Artikel-Nr:
1/2" – AG	74	12	-	KM3-12R-AG-DN
1/2“ – IG	70	-	15	KM3-12R-IG-DN
M22x1,5 – IG	70	-	15	KM3-22x1,5-IG-DN
12L – M18x1,5	70	11	-	KM3-12L-AG-DN
15L – M22x1,5	71	12	-	KM3-15L-AG-DN
12L – M18x1,5 – Schott	89	30	-	KM3-12L-S-DN
15L – M22x1,5 – Schott	86	27	-	KM3-15L-S-DN

Maßänderungen + technische Änderungen vorbehalten! Andere Ausführungen auf Anfrage.

Steckkupplung BG4
Typ: KS4 / KM4
Betriebsdruck: max. 250 Bar

Kupplungsstecker BG4

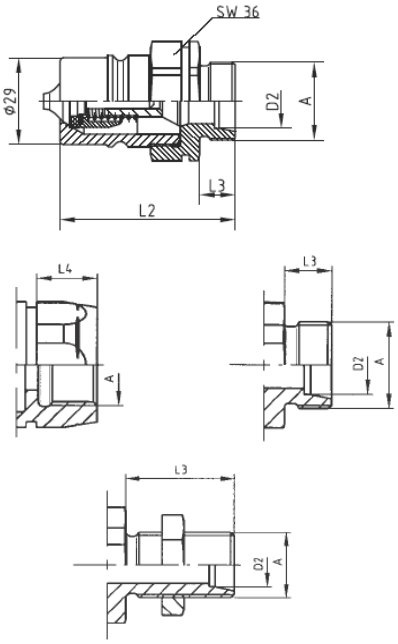

Anschluss /Gewinde:	L2	L3	L4 Gewinde länge	Artikel-Nr:
3/4“ – IG	65	-	19	KS4-34R-IG
M22x1,5 – IG	65	-	19	KS4-22x1,5-IG
3/4-14 NPTF – IG	65	-	19	KS4-34N-IG
12L – M18x1,5	58	11	-	KS4-12L-AG
15L – M22x1,5	59	12	-	KS4-15L-AG
18L – M26x1,5	59	12	-	*KS4-18L-AG
22L – M30x2	61	14	-	*KS4-22L-AG
16S – M24x1,5	61	14	-	KS4-16S-AG
20S – M30x2	63	16	-	KS4-20S-AG
12L – M18x1,5 – Schott	73	26	-	KS4-12L-S
15L – M22x1,5 – Schott	74	27	-	KS4-15L-S
18L – M26x1,5 – Schott	74	27	-	KS4-18L-S
22L – M30x2 – Schott	83	36	-	KS4-22L-S
16S – M24x1,5 – Schott	76	29	-	KS4-16S-S
20S – M30x2 – Schott	83	36	-	KS4-20S-S

*bestehend aus KS4-34R-IG und passende gerade Einschraubverschraubung

Kupplungsmuffe BG4

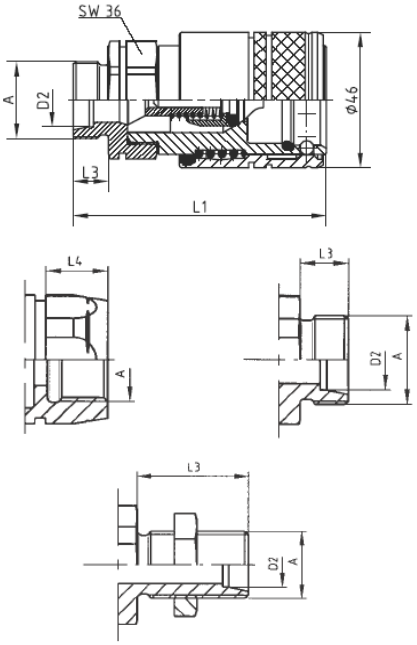

Anschluss /Gewinde:	L1	L3	L4 Gewinde länge	Artikel-Nr:
3/4“ – IG	92	-	19	KM4-34R-IG
M22x1,5 – IG	92	-	19	KM4-22x1,5-IG
3/4-14 NPTF – IG	92	-	19	KM4-34N-IG
12L – M18x1,5	85	11	-	KM4-12L-AG
15L – M22x1,5	86	12	-	KM4-15L-AG
18L – M26x1,5	86	12	-	KM4-18L-AG
22L – M30x2	88	14	-	*KM4-22L-AG
16S – M24x1,5	88	14	-	KM4-16S-AG
20S – M30x2	90	16	-	KM4-20S-AG
12L – M18x1,5 - Schott	100	26	-	KM4-12L-S
15L – M22x1,5 – Schott	101	27	-	KM4-15L-S
18L – M26x1,5 – Schott	101	27	-	KM4-18L-S
22L – M30x2 – Schott	110	36	-	KM4-22L-S
16S – M24x1,5 – Schott	103	29	-	KM4-16S-S
20S – M30x2 – Schott	110	36	-	KM4-20S-S

Maßänderungen + technische Änderungen vorbehalten! Andere Ausführungen auf Anfrage.

Steckkupplung BG6
Typ: KS6 / KM6
Betriebsdruck: max. 250 Bar

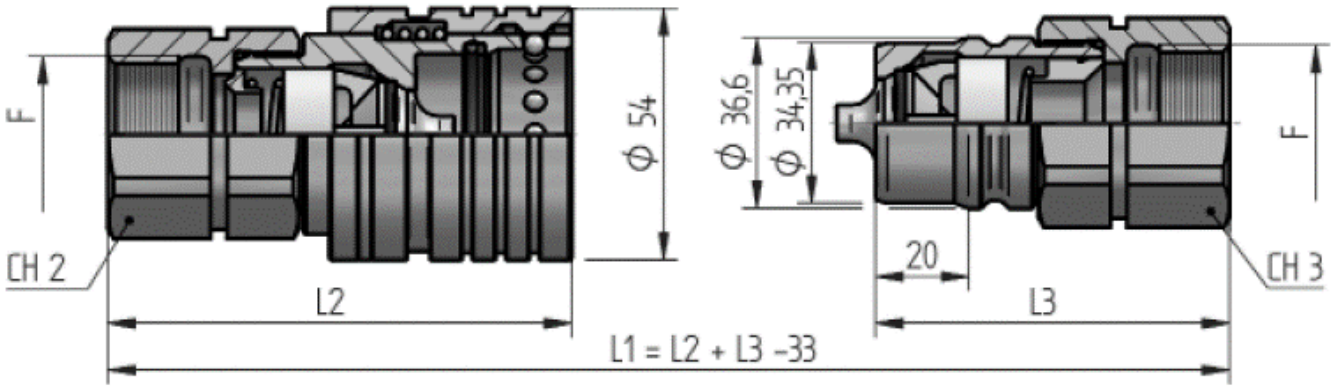

Kupplungsstecker BG6

Anschluss /Gewinde:	CH2	L2	L3	L4 Gewinde länge	CH3	Artikel-Nr:
3/4“ – IG	41	99,5	76		41	KS6-34R-IG
1“ – IG	41	99,5	76		41	KS6-1R-IG
18L – M26x1,5	41	92,5	69	12	41	KS6-18L-AG
22L – M30x2	41	94,5	71	14	41	KS6-22L-AG
28L – M36x2	41	94,5	71	14	41	KS6-28L-AG
35L – M45x2	46	96,5	73	16	46	KS6-35L-AG
20S – M30x2	41	96,5	73	16	41	KS6-20S-AG
25S – M36x2	41	98,5	75	18	41	KS6-25S-AG
30S – M42x2	46	100,5	77	20	46	KS6-30S-AG
18L – M26x1,5 – Schott	41	114,5	91	34	41	KS6-18L-S
22L – M30x2 – Schott	41	114,5	91	34	41	KS6-22L-S
28L – M36x2 – Schott	41	114,5	91	34	41	KS6-28L-S
20S – M30x2 – Schott	41	116,5	93	36	41	KS6-20S-S
25S – M36x2 – Schott	41	118,5	95	38	41	KS6-25S-S
30S – M42x2 – Schott	46	120,5	97	40	46	KS6-30S-S

Kupplungsmuffe BG6

Anschluss /Gewinde:	CH2	L2	L3	L4 Gewinde länge	CH3	Artikel-Nr:
3/4“ – IG	41	99,5	76		41	KS6-34R-IG
1“ – IG	41	99,5	76		41	KS6-1R-IG
18L – M26x1,5	41	92,5	69	12	41	KS6-18L-AG
22L – M30x2	41	94,5	71	14	41	KS6-22L-AG
28L – M36x2	41	94,5	71	14	41	KS6-28L-AG
35L – M45x2	46	96,5	73	16	46	KS6-35L-AG
20S – M30x2	41	96,5	73	16	41	KS6-20S-AG
25S – M36x2	41	98,5	75	18	41	KS6-25S-AG
30S – M42x2	46	100,5	77	20	46	KS6-30S-AG
18L – M26x1,5 – Schott	41	114,5	91	34	41	KS6-18L-S
22L – M30x2 – Schott	41	114,5	91	34	41	KS6-22L-S
28L – M36x2 – Schott	41	114,5	91	34	41	KS6-28L-S
20S – M30x2 – Schott	41	116,5	93	36	41	KS6-20S-S
25S – M36x2 – Schott	41	118,5	95	38	41	KS6-25S-S
30S – M42x2 – Schott	46	120,5	97	40	46	KS6-30S-S

Maßänderungen + technische Änderungen vorbehalten! Andere Ausführungen auf Anfrage.

Staubschutz zu Steckkupplungen

Material: Kunststoff

Staubschutzkappe für Kupplungsstecker



Baugröße	Farbe	D1	D2	L	Artikel-Nr:
1	Blau	17,5	19	170	SSK-KS-BG1
2	Rot	22	22	220	SSK-KS-BG2
3	Rot	28	27	134	SSK-KS-BG3
3	Blau	28	27	134	SSK-KS-BG3-BLAU
3	Gelb	28	27	134	SSK-KS-BG3-GELB
3	Grün	28	27	134	SSK-KS-BG3-GRUEN
4	Rot	36,5	36	270	SSK-KS-BG4
6	Rot	36	41	190	SSK-KS-BG6

Staubschutzstecker für Kupplungsmuffe



Baugröße	Farbe	D1	D2	L	Artikel-Nr:
1	Rot	13	19	110	SSS-KM-BG1
2	Rot	18	22	125	SSS-KM-BG2
3	Rot	35	26	250	SSS-KM-BG3
3	Blau	24	27	134	SSS-KM-BG-BLAU
3	Gelb	24	27	134	SSS-KM-BG-GELB
3	Grün	24	27	134	SSS-KM-BG-GRUEN
4	Rot	42	36	270	SSS-KM-BG4
6	Rot	36	41	190	SSS-KM-BG6

Klappdeckel für Kupplungsmuffe



Baugröße	Farbe	Artikel-Nr:
2	Rot mit Bohrung	SSC-KM-BG2-B
2	Schwarz mit Bohrung	SSC-KM-BG2-SCHWARZ-B
3	Rot	SSC-KM-BG3
3	Blau	SSC-KM-BG3-BLAU
3	Gelb	SSC-KM-BG3-GELB
3	Grün	SSC-KM-BG3-GRUEN
3	Schwarz	SSC-KM-BG3-SCHWARZ
3	Schwarz mit Bohrung	SSC-KM-BG3-SCHWARZ-B
4	Schwarz	SSC-KM-BG4-SCHWARZ

Maßänderungen + technische Änderungen vorbehalten! Andere Ausführungen auf Anfrage.

Halterungen zu Steckkupplungen
Steckerhalter für Stecker BG3



Baugröße	Farbe	Artikel-Nr:
3	Rot	SH-BG3

Abreißhalter für Muffen BG3



Baugröße	Bezeichnung	Artikel-Nr:
3	Abreißhalter	AH-BG3
3	Feder zu Abreißhalter	150594

Befestigungen für Muffen BG3

Baugröße	Bezeichnung	Artikel-Nr:
3	Abreißhalter 1-fach	HB192
3	Abreißhalter 2-fach	HB193A
3	Seegering zu Muffe BG3	A-38
3	Seegering zu Muffe BG3 verzinkt	A-38 verzinkt

Dichtsätze zu Steckkupplungen Typ: KM

Dichtsätze für Muffen (VPE 5STK):

Baugröße	für Muffe	Bestehend aus	Artikel-Nr:
1	KM1	O-Ring + Stützring	KM1-1DISA
2	KM2	O-Ring + Stützring	KM2-1DISA
2A	HP08A	O-Ring + Stützring	HP08A-1DISA
3 alt	KM3alt	O-Ring + Stützring	KM3-1DISAALT
3	KM3	O-Ring	KM3-1DISA
4	KM4	O-Ring + Stützring	KM4-1DISA
6	KM6	O-Ring + Stützring	KM6-1DISA

TEMA – Kupplungen NW5
Typ: T2300
Betriebsdruck ungekuppelt: max. 100 Bar

Kupplungsstecker T2320



Anschluss A /Gewinde:	SW	L	Ventil	Betriebsdruck gekuppelt in Bar	Ausführung	Dichtung	Artikel-Nr:
1/8“ – IG	15	36	mit	200	Standard	NBR	T2320
1/8“ – IG	15	36	mit	200	Standard	FKM	T2320V
1/8“ – IG	15	36	mit	200	Edelstahl	FKM	T2320RV
1/8“ – IG	15	36	mit	200	Edelstahl	FKM	T2320RFV
1/8“ – IG	15	36	ohne	200	Standard	-	T2320UV
1/8“ – IG	15	36	ohne	200	Edelstahl	-	T2320RUV
1/8“ – IG	15	36	ohne	200	Edelstahl	-	T2320RHUV

Kupplungsmuffe T2310



Anschluss A /Gewinde:	SW	L	D	Ventil	Betriebsdruck gekuppelt in Bar	Ausführung	Dichtung	Artikel-Nr:
1/8“ – IG	15	36	18	mit	200	Standard	NBR	T2310
1/8“ – IG	15	36	18	mit	200	Standard	FKM	T2310V
1/8“ – IG	15	36	18	mit	200	Edelstahl	FKM	T2310RV
1/8“ – IG	15	36	18	mit	200	Edelstahl	FKM	T2310RFV
1/8“ – IG	15	36	18	ohne	200	Standard	NBR	T2310UV
1/8“ – IG	15	36	18	ohne	200	Standard	FKM	T2310VUV
1/8“ – IG	15	36	18	ohne	200	Edelstahl	FKM	T2310RVUV

TEMA – Kupplungen NW6,5
Typ: T2500
Betriebsdruck ungekuppelt: max. 300 Bar

Kupplungsstecker T2520



Anschluss A /Gewinde:	SW	L	D	Ventil	Betriebsdruck gekuppelt in Bar	Ausführung	Dichtung	Artikel-Nr:
1/4“ – IG	19	45	21	mit	450	Standard	NBR	T2520
1/4“ – IG	19	45	21	mit	450	Standard	FKM	T2520V
1/4“ – IG	19	45	21	mit	250	Edelstahl	FKM	T2520RV
1/4“ – IG	19	45	21	mit	250	Edelstahl	FKM	T2520RFV
1/4“ – IG	19	45	21	mit	170	Edelstahl	FKM	T2520RFV2
1/4“ – IG	19	45	21	ohne	450	Standard	-	T2520UV
1/4“ – IG	19	45	21	ohne	250	Edelstahl	-	T2520RUV
1/4“ – IG	19	45	21	ohne	450	Edelstahl	-	T2520RHUV
1/4“ – IG	19	45	21	ohne	170	Edelstahl	-	T2520RHUV2

Kupplungsmuffe T2510



Anschluss A /Gewinde:	SW	L	D	Ventil	Betriebsdruck gekuppelt in Bar	Ausführung	Dichtung	Artikel-Nr:
1/4“ – IG	21	64	25	mit	450	Standard	NBR	T2510
1/4“ – IG	21	64	25	mit	450	Standard	FKM	T2510V
1/4“ – IG	21	64	25	mit	250	Edelstahl	FKM	T2510RV
1/4“ – IG	21	64	25	ohne	450	Standard	NBR	T2510UV
1/4“ – IG	21	64	25	ohne	450	Standard	FKM	T2510VUV
1/4“ – IG	21	64	25	ohne	250	Edelstahl	FKM	T2510RVUV

Maßänderungen + technische Änderungen vorbehalten! Andere Ausführungen auf Anfrage.

TEMA – Kupplungen NW10
Typ: T3800
Betriebsdruck ungekuppelt: max. 300 Bar

Kupplungsstecker T3820



Anschluss A /Gewinde:	SW	L	D	Ventil	Betriebsdruck gekuppelt in Bar	Ausführung	Dichtung	Artikel-Nr:
3/8“ – IG	22	42	24	mit	350	Standard	NBR	T3820
3/8“ – IG	22	42	24	mit	350	Standard	FKM	T3820V
3/8“ – IG	22	42	24	mit	50	Messing	NBR	T3820M
3/8“ – IG	22	42	24	mit	50	Messing	FKM	T3820MV
3/8“ – IG	22	42	24	mit	300	Edelstahl	FKM	T3820RV
3/8“ – IG	22	42	24	mit	300	Edelstahl	NBR	T3820RF
3/8“ – IG	22	42	24	mit	300	Edelstahl	FKM	T3820RFV
3/8“ – IG	22	38	24	ohne	350	Standard	-	T3820UV
3/8“ – IG	22	38	24	ohne	300	Edelstahl	-	T3820RUV
3/8“ – IG	22	38	24	ohne	170	Edelstahl	-	T3820RFUV

Kupplungsmuffe T3810



Anschluss A /Gewinde:	SW	L	D	Ventil	Betriebsdruck gekuppelt in Bar	Ausführung	Dichtung	Artikel-Nr:
3/8“ – IG	24	60	34	mit	350	Standard	NBR	T3810
3/8“ – IG	24	60	34	mit	350	Standard	FKM	T3810V
3/8“ – IG	24	60	34	mit	300	Edelstahl	FKM	T3810RV
3/8“ – IG	24	60	34	ohne	350	Standard	NBR	T3810UV
3/8“ – IG	24	60	34	ohne	350	Standard	FKM	T3810VUV
3/8“ – IG	24	60	34	ohne	350	Edelstahl	FKM	T3810RVUV

Maßänderungen + technische Änderungen vorbehalten! Andere Ausführungen auf Anfrage.

Der Druckeliminator

Mit dieser innovativen Technik ist es möglich, auch unter Stau- bzw. Restdruck problemlos zu kuppeln. Durch ein Miniaturventil wird der Druck im Verbindungselement beim Kuppeln automatisch abgebaut.

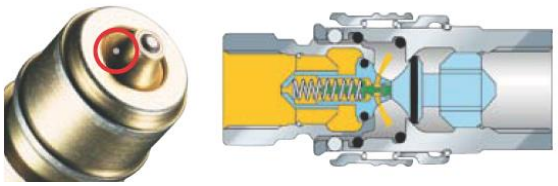

TEMA – Kupplungen NW10
Typ: T3800 mit Druckeliminator
Betriebsdruck ungekuppelt: max. 300 Bar

Kupplungsstecker T3821



Anschluss A /Gewinde:	SW	L	D	Ventil	Betriebsdruck gekuppelt in Bar	Ausführung	Dichtung	Artikel-Nr:
3/8“ – IG	22	43	24	mit	350	Standard	NBR	T3821
3/8“ – IG	22	43	24	mit	350	Standard	FKM	T3821V
3/8“ – IG	22	43	24	mit	300	Edelstahl	NBR	T3821RV
3/8“ – IG	22	43	24	mit	300	Edelstahl	FKM	T3821RFV

Kupplungsmuffe T3811



Anschluss A /Gewinde:	SW	L	D	Ventil	Betriebsdruck gekuppelt in Bar	Ausführung	Dichtung	Artikel-Nr:
3/8“ – IG	24	60	34	mit	350	Standard	NBR	T3811
3/8“ – IG	24	60	34	mit	350	Standard	FKM	T3811V
3/8“ – IG	24	60	34	mit	300	Edelstahl	FKM	T3811RV
3/8“ – IG	24	60	34	mit	350	Edelstahl	FKM	T3811RFV

Maßänderungen + technische Änderungen vorbehalten! Andere Ausführungen auf Anfrage.

TEMA – Kupplungen NW13
Typ: T5000
Betriebsdruck ungekuppelt: max. 250 Bar

Kupplungsstecker T5020



Anschluss A /Gewinde:	SW	L	D	Ventil	Betriebsdruck gekuppelt in Bar	Ausführung	Dichtung	Artikel-Nr:
1/2“ – IG	27	46	30	mit	320	Standard	NBR	T5020
1/2“ – IG	27	46	30	mit	320	Standard	FKM	T5020V
1/2“ – IG	27	46	30	mit	300	Edelstahl	FKM	T5020RV
1/2“ – IG	27	42	30	ohne	320	Standard	-	T5020UV
1/2“ – IG	27	42	30	ohne	300	Edelstahl	-	T5020RUV
1/2“ – IG	27	42	30	ohne	300	Edelstahl	-	T5020RHUV

Kupplungsmuffe T5010



Anschluss A /Gewinde:	SW	L	D	Ventil	Betriebsdruck gekuppelt in Bar	Ausführung	Dichtung	Artikel-Nr:
1/2“ – IG	30	65	40	mit	300	Standard	NBR	T5010
1/2“ – IG	30	65	40	mit	300	Standard	FKM	T5010V
1/2“ – IG	30	65	40	mit	300	Edelstahl	FKM	T5010RV
1/2“ – IG	30	65	40	ohne	300	Standard	NBR	T5010UV
1/2“ – IG	30	65	40	ohne	300	Standard	FKM	T5010VUV
1/2“ – IG	30	65	40	ohne	300	Edelstahl	FKM	T5010RVUV

Maßänderungen + technische Änderungen vorbehalten! Andere Ausführungen auf Anfrage.

Der Druckeliminator

Mit dieser innovativen Technik ist es möglich, auch unter Stau- bzw. Restdruck problemlos zu kuppeln. Durch ein Miniaturventil wird der Druck im Verbindungselement beim Kuppeln automatisch abgebaut.

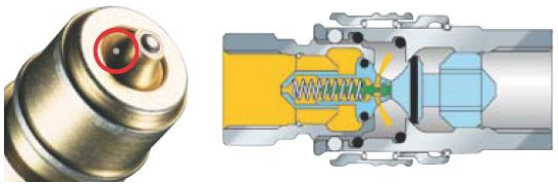

TEMA – Kupplungen NW13
Typ: T5000 mit Druckeliminator
Betriebsdruck ungekuppelt: max. 300 Bar

Kupplungsstecker T5021



Anschluss A /Gewinde:	SW	L	D	Ventil	Betriebsdruck gekuppelt in Bar	Ausführung	Dichtung	Artikel-Nr:
1/2“ – IG	27	47	30	mit	320	Standard	NBR	T5021
1/2“ – IG	27	47	30	mit	320	Standard	FKM	T5021V
1/2“ – IG	27	47	30	mit	300	Edelstahl	NBR	T5021RV
1/2“ – IG	27	47	30	mit	300	Edelstahl	FKM	T5021RFV

Kupplungsmuffe T5011



Anschluss A /Gewinde:	SW	L	D	Ventil	Betriebsdruck gekuppelt in Bar	Ausführung	Dichtung	Artikel-Nr:
1/2“ – IG	30	65	40	mit	300	Standard	NBR	T5011
1/2“ – IG	30	65	40	mit	300	Standard	FKM	T5011V
1/2“ – IG	30	65	40	mit	300	Edelstahl	FKM	T5011RV
1/2“ – IG	30	65	40	mit	300	Edelstahl	FKM	T5011RFV

Maßänderungen + technische Änderungen vorbehalten! Andere Ausführungen auf Anfrage.

TEMA – Kupplungen NW20
Typ: T7500
Betriebsdruck ungekuppelt: max. 200 Bar

Kupplungsstecker T7520



Anschluss A /Gewinde:	SW	L	D	Ventil	Betriebsdruck gekuppelt in Bar	Ausführung	Dichtung	Artikel-Nr:
3/4“ – IG	36	52	39	mit	300	Standard	NBR	T7520
3/4“ – IG	36	52	39	mit	300	Standard	FKM	T7520V
3/4“ – IG	36	52	39	mit	250	Edelstahl	FKM	T7520RV
3/4“ – IG	36	47	39	ohne	300	Standard	-	T7520UV
3/4“ – IG	36	47	39	ohne	250	Edelstahl	-	T7520RUV

Kupplungsmuffe T7510



Anschluss A /Gewinde:	SW	L	D	Ventil	Betriebsdruck gekuppelt in Bar	Ausführung	Dichtung	Artikel-Nr:
3/4“ – IG	38	72	52	mit	300	Standard	NBR	T7510
3/4“ – IG	38	72	52	mit	300	Standard	FKM	T7510V
3/4“ – IG	38	72	52	mit	300	Edelstahl	FKM	T7510RV
3/4“ – IG	38	72	52	ohne	300	Standard	NBR	T7510UV
3/4“ – IG	38	72	52	ohne	300	Standard	FKM	T7510VUV
3/4“ – IG	38	72	52	ohne	300	Edelstahl	FKM	T7510RVUV

Maßänderungen + technische Änderungen vorbehalten! Andere Ausführungen auf Anfrage.

Der Druckeliminator

Mit dieser innovativen Technik ist es möglich, auch unter Stau- bzw. Restdruck problemlos zu kuppeln. Durch ein Miniaturventil wird der Druck im Verbindungselement beim Kuppeln automatisch abgebaut.

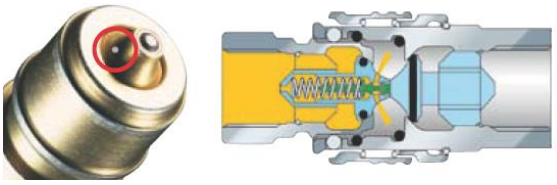

TEMA – Kupplungen NW20
Typ: T7500 mit Druckeliminator
Betriebsdruck ungekuppelt: max. 200 Bar

Kupplungsstecker T7521



Anschluss A /Gewinde:	SW	L	D	Ventil	Betriebsdruck gekuppelt in Bar	Ausführung	Dichtung	Artikel-Nr:
3/4“ – IG	36	53	39	mit	300	Standard	NBR	T7521
3/4“ – IG	36	53	39	mit	300	Standard	FKM	T7521V
3/4“ – IG	36	53	39	mit	250	Edelstahl	NBR	T7521RV
3/4“ – IG	36	53	39	mit	250	Edelstahl	FKM	T7521RFV

Kupplungsmuffe T7511



Anschluss A /Gewinde:	SW	L	D	Ventil	Betriebsdruck gekuppelt in Bar	Ausführung	Dichtung	Artikel-Nr:
3/4“ – IG	38	72	52	mit	280	Standard	NBR	T7511
3/4“ – IG	38	72	52	mit	280	Standard	FKM	T7511V
3/4“ – IG	38	72	52	mit	250	Edelstahl	FKM	T7511RV
3/4“ – IG	38	72	52	mit	250	Edelstahl	FKM	T7511RFV

Maßänderungen + technische Änderungen vorbehalten! Andere Ausführungen auf Anfrage.

TEMA – Kupplungen NW25
Typ: T10000
Betriebsdruck ungekuppelt: max. 200 Bar

Kupplungsstecker T10020



Anschluss A /Gewinde:	SW	L	D	Ventil	Betriebsdruck gekuppelt in Bar	Ausführung	Dichtung	Artikel-Nr:
1“ – IG	46	60	49	mit	280	Standard	NBR	T10020
1“ – IG	46	60	49	mit	280	Standard	FKM	T10020V
1“ – IG	46	60	49	mit	250	Edelstahl	FKM	T10020RV
1“ – IG	46	60	49	ohne	280	Standard	-	T10020UV
1“ – IG	46	60	49	ohne	250	Edelstahl	-	T10020RUV

Kupplungsmuffe T10010



Anschluss A /Gewinde:	SW	L	D	Ventil	Betriebsdruck gekuppelt in Bar	Ausführung	Dichtung	Artikel-Nr:
1“ – IG	45	88	62	mit	250	Standard	NBR	T10010
1“ – IG	45	88	62	mit	250	Standard	FKM	T10010V
1“ – IG	45	88	62	mit	250	Edelstahl	FKM	T10010RV
1“ – IG	45	88	62	ohne	250	Standard	NBR	T10010UV
1“ – IG	45	88	62	ohne	250	Standard	FKM	T10010VUV
1“ – IG	45	88	62	ohne	250	Edelstahl	FKM	T10010RVUV

Maßänderungen + technische Änderungen vorbehalten! Andere Ausführungen auf Anfrage.

Der Druckeliminator

Mit dieser innovativen Technik ist es möglich, auch unter Stau- bzw. Restdruck problemlos zu kuppeln. Durch ein Miniaturventil wird der Druck im Verbindungselement beim Kuppeln automatisch abgebaut.

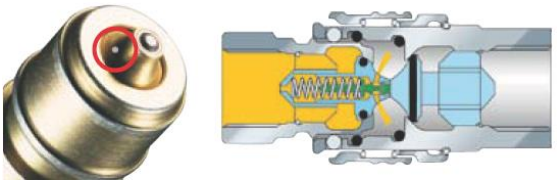

TEMA – Kupplungen NW25
Typ: T10000 mit Druckeliminator
Betriebsdruck ungekuppelt: max. 200 Bar

Kupplungsstecker T10021



Anschluss A /Gewinde:	SW	L	D	Ventil	Betriebsdruck gekuppelt in Bar	Ausführung	Dichtung	Artikel-Nr:
1“ – IG	46	61	49	mit	280	Standard	NBR	T10021
1“ – IG	46	61	49	mit	280	Standard	FKM	T10021V
1“ – IG	46	61	49	mit	250	Edelstahl	NBR	T10021RV
1“ – IG	46	61	49	mit	250	Edelstahl	FKM	T10021RFV

Kupplungsmuffe T10011



Anschluss A /Gewinde:	SW	L	D	Ventil	Betriebsdruck gekuppelt in Bar	Ausführung	Dichtung	Artikel-Nr:
1“ – IG	45	88	62	mit	250	Standard	NBR	T10011
1“ – IG	45	88	62	mit	250	Standard	FKM	T10011V
1“ – IG	45	88	62	mit	250	Edelstahl	FKM	T10011RV
1“ – IG	45	88	62	mit	250	Edelstahl	FKM	T10011RFV

Maßänderungen + technische Änderungen vorbehalten! Andere Ausführungen auf Anfrage.

Staubschutz zu TEMA – Kupplungen Typ T

Material: Kunststoff

Staubkappe für Kupplungsstecker



Typ	NW	Farbe	D	L	Artikel-Nr:
T2300	5	Rot	15	55	T125
T2500	6,5	Blau	42	145	T2526
T3800	10	Blau	46	145	T3826
T3800	10	Gelb	46	145	T3826Y
T5000	13	Blau	52	170	T5026
T7500	20	Blau	63	195	T7526
T10000	25	Blau	76	230	T10026

Staubstecker für Kupplungsmuffe



Typ	NW	Farbe	D	L	Artikel-Nr:
T2300	5	Rot	15	55	T2315
T2500	6,5	Blau	44	145	T2516
T3800	10	Blau	54	145	T3816
T3800	10	Gelb	54	145	T3816Y
T5000	13	Blau	60	170	T5016
T7500	20	Blau	76	195	T7516
T10000	25	Blau	90	230	T10016

Dichtsätze zu TEMA - Kupplungsmuffen

Typ	NW	Material	Artikel-Nr:
T2300	5	NBR	T11310N
T2300	5	FKM	T11310V
T2500	6,5	NBR	T2500-PSN
T2500	6,5	FKM	T2500-PSV
T3800	10	NBR	T3800-PSN
T3800	10	FKM	T3800-PSV
T5000	13	NBR	T5000-PSN
T5000	13	FKM	T5000-PSV
T7500	20	NBR	T7500-PSN
T7500	20	FKM	T7800-PSV
T10000	25	NBR	T10000-PSN
T10000	25	FKM	T10000-PSV

Druckentlastungsventile

Technik
Hergestellt für Hydrauliksysteme in denen Schnellverschluss-Kupplungen eingesetzt sind. Der aufgebaute Systemdruck zwischen Hydraulikaggregat und Kupplung würde ein mechanisches Zusammenkuppeln nicht zulassen.

Vorteile
Das Druckentlastungsventil kann direkt in die druckführende Leitung montiert werden, so dass damit alle nachgeschalteten Rohr- oder Schlauchleitungen an deren Enden Schnellverschluss- Kupplungen oder –Nippel installiert sind, gekuppelt oder entriegelt werden können.



Anschluss G	SW	L	D	Betriebsdruck max. in bar	Dichtung	NW	Artikel-Nr:
3/8“ IG / AG	21	62	33	250	NBR	10	TTA38
1/2" IG / AG	25	70	33	250	NBR	13	TTA50



Anschluss G	SW	L	D	Betriebsdruck max. in bar	Dichtung	NW	Artikel-Nr:
3/8“ IG	28	60	33	250	NBR	10	TTA38IW
1/2" IG	28	60	33	250	NBR	13	TTA50IW

Schraubkupplung BG1
Typ: SKS1 / SKM1
Betriebsdruck: max. 450 Bar

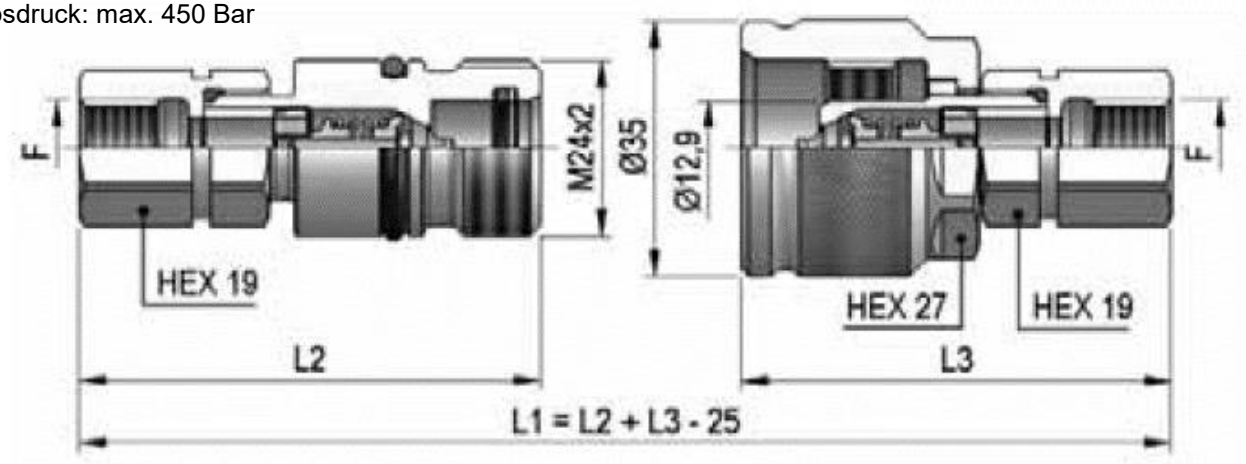

Schraub – Kupplungsstecker BG1

Anschluss /Gewinde:	L2	L3	L4 Gewinde länge	Artikel-Nr:
1/4“ – IG	59	58	-	SKS1-14R-IG
1/4“-18 NPT IG	59	58	-	SKS1-14N-IG
8L – M14x1,5	58	57	10	SKS1-8L-AG
8L – Schott	73	73	25	SKS1-8L-S

Schraub – Kupplungsmuffe BG1

Anschluss /Gewinde:	L1	L3	L4 Gewinde länge	Artikel-Nr:
1/4“ – IG	59	58	-	SKM1-14R-IG
1/4“-18 NPT IG	59	58	-	SKM1-14N-IG
8L – M14x1,5	58	57	10	SKM1-8L-AG
8L – Schott	73	73	25	SKM1-8L-S

Maßänderungen + technische Änderungen vorbehalten! Andere Ausführungen auf Anfrage.

Schraubkupplung BG2
Typ: SKS2 / SKM2
Betriebsdruck: max. 400 Bar

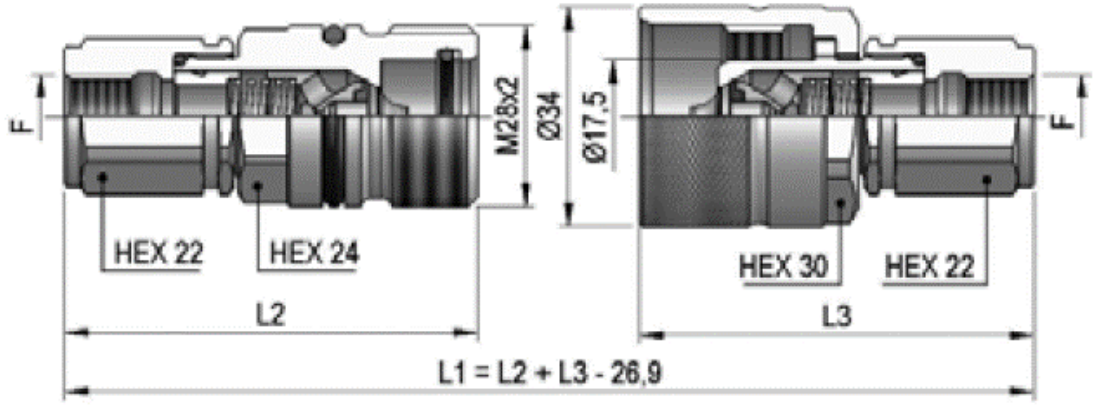

Schraub – Kupplungsstecker BG2

Anschluss /Gewinde:	L2	L3	L4 Gewinde länge	Artikel-Nr:
3/8“ – AG	66,3	63,5	12	SKS2-38R-AG
1/4“ – IG	64	61,2	-	SKS2-14R-IG
3/8“ – IG	64	61,2	-	SKS2-38R-IG
M16x1,5 – IG	64	61,2	-	SKS2-16x1,5-IG
3/8“-18NPT – IG	64	61,2	-	SKS2-38N-IG
8L – M14x1,5	61,8	59	10	SKS2-8L-AG
10L – M16x1,5	62,8	60	11	SKS2-10L-AG
12L – M18x1,5	62,8	60	11	SKS2-12L-AG
8S – M16x1,5	63,8	61	12	SKS2-8S-AG
10S – M18x1,5	63,8	61	12	SKS2-10S-AG
12S – M20x1,5	63,8	61	12	SKS2-12S-AG
8L – M14x1,5 – Schott	77,8	75	26	SKS2-8L-S
10L – M16x1,5 – Schott	77,8	75	26	SKS2-10L-S
15L – M22x1,5 – Schott	77,8	75	26	SKS2-15L-S
8S – M16x1,5 – Schott	78,8	76	27	SKS2-8S-S
10S – M18x1,5 – Schott	78,8	76	27	SKS2-10S-S
12S – M20x1,5 – Schott	78,8	76	27	SKS2-12S-S

Schraub – Kupplungsmuffe BG2

Anschluss /Gewinde:	L1	L3	L4 Gewinde länge	Artikel-Nr:
3/8“ – AG	66,3	63,5		SKM2-38R-AG
1/4“ – IG	64	-	13	SKM2-14R-IG
3/8“ – IG	64	-	13	SKM2-38R-IG
M16x1,5 – IG	64	-	13	SKM2-16x1,5-IG
3/8“-18NPT – IG	64	-	13	SKM2-38N-IG
8L – M14x1,5	61,8	59	10	SKM2-8L-AG
10L – M16x1,5	62,8	60	11	SKM2-10L-AG
12L – M18x1,5	62,8	60	11	SKM2-12L-AG
8S – M16x1,5	63,8	61	12	SKM2-8S-AG
10S – M18x1,5	63,8	61	12	SKM2-10S-AG
12S – M20x1,5	63,8	61	12	SKM2-12S-AG
8L – M14x1,5 – Schott	77,8	75	26	SKM2-8L-S
10L – M16x1,5 – Schott	77,8	75	26	SKM2-10L-S
15L – M12x1,5 – Schott	77,8	75	26	SKM2-15L-S
8S – M16x1,5 – Schott	78,8	76	27	SKM2-8S-S
10S – M18x1,5 – Schott	78,8	76	27	SKM2-10S-S
12S – M20x1,5 – Schott	78,8	76	27	SKM2-12S-S

Maßänderungen + technische Änderungen vorbehalten! Andere Ausführungen auf Anfrage.

Schraubkupplung BG3
Typ: SKS3
Betriebsdruck: max. 400 Bar

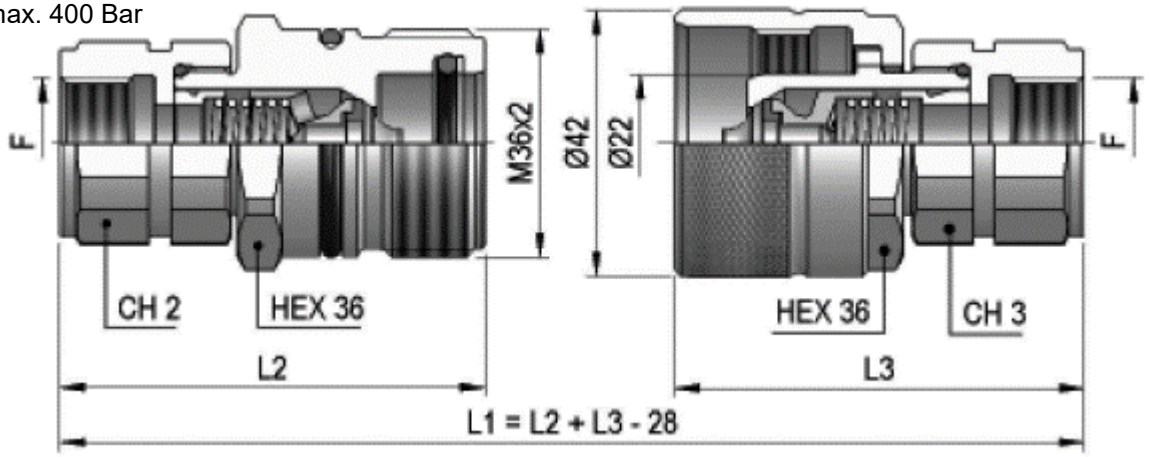

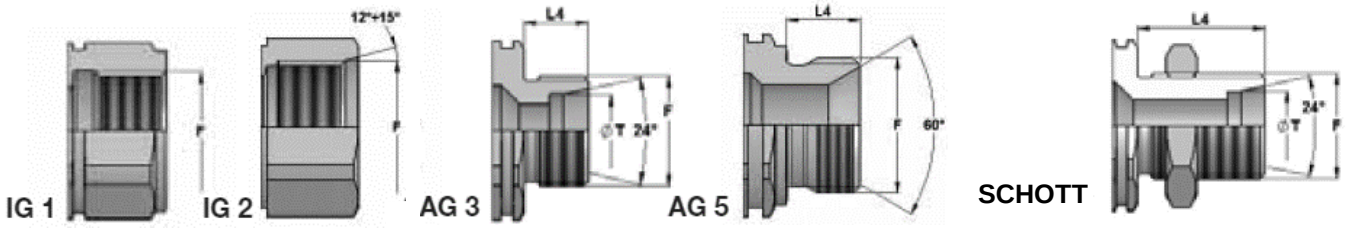

Schraub – Kupplungsstecker BG3

Anschluss /Gewinde:	CH2	L2	L3	L4 Gewinde länge	CH3	Artikel-Nr:
3/8“ – AG 5	30	68,5	66	12	30	SKS3-38R-AG
1/2“ – AG 5	30	71	68,5	13	30	SKS3-12R-AG
M22 x 1,5 – AG 5	30	68	65,5	14	30	SKS3-22x1,5-AG
3/8“ – IG 1	30	67	64,5	15	30	SKS3-38R-IG
1/2“ – IG 1	30	67	64,5	15	30	SKS3-12R-IG
M16x1,5 – IG 1	30	67	64,5	15	30	SKS3-16x1,5-IG
M18x1,5 – IG 1	30	67	64,5	15	30	SKS3-18x1,5-IG
M22x1,5 – IG 2	30	67	64,5	15	30	SKS3-22x1,5-IG
3/8“-18NPT – IG 1	30	69,5	67	15	30	SKS3-38N-IG
7/8“-UNF – IG 2	30	71	68,5	15	30	SKS3-7/8-14-IG
8L – M14x1,5	30	64	61,5	10	30	SKS3-8L-AG
10L – M16x1,5	30	65	62,5	11	30	SKS3-10L-AG
12L – M18x1,5	30	65	62,5	11	30	SKS3-12L-AG
15L – M22x1,5	30	66	63,5	12	30	SKS3-15L-AG
18L – M26x1,5	30	66	63,5	12	30	SKS3-18L-AG
10S – M18x1,5	30	66	63,5	12	30	SKS3-10S-AG
12S – M20x1,5	30	66	63,5	12	30	SKS3-12S-AG
14S – M22x1,5	30	68	65,5	14	30	SKS3-14S-AG
16S – M24x1,5	30	68	65,5	14	30	SKS3-16S-AG
8L – M14x1,5 – Schott	30	80	77,5	26	30	SKS3-8L-S
10L – M16x1,5 – Schott	30	80	77,5	26	30	SKS3-10L-S
12L – M18x1,5 – Schott	27	80	77,5	26	27	SKS3-12L-S
15L – M22x1,5 – Schott	27	81	78,5	27	27	SKS3-15L-S
18L – M26x1,5 – Schott	30	81	78,5	27	30	SKS3-18L-S
10S – M18x1,5 – Schott	30	81	78,5	27	30	SKS3-10S-S
12S – M20x1,5 – Schott	30	81	78,5	27	30	SKS3-12S-S
14S – M22x1,5 – Schott	30	83	80,5	29	30	SKS3-14S-S
16S – M24x1,5 – Schott	30	83	80,5	29	30	SKS3-16S-S

Maßänderungen + technische Änderungen vorbehalten! Andere Ausführungen auf Anfrage.

Schraubkupplung BG3
Typ: SKM3
Betriebsdruck: max. 400 Bar

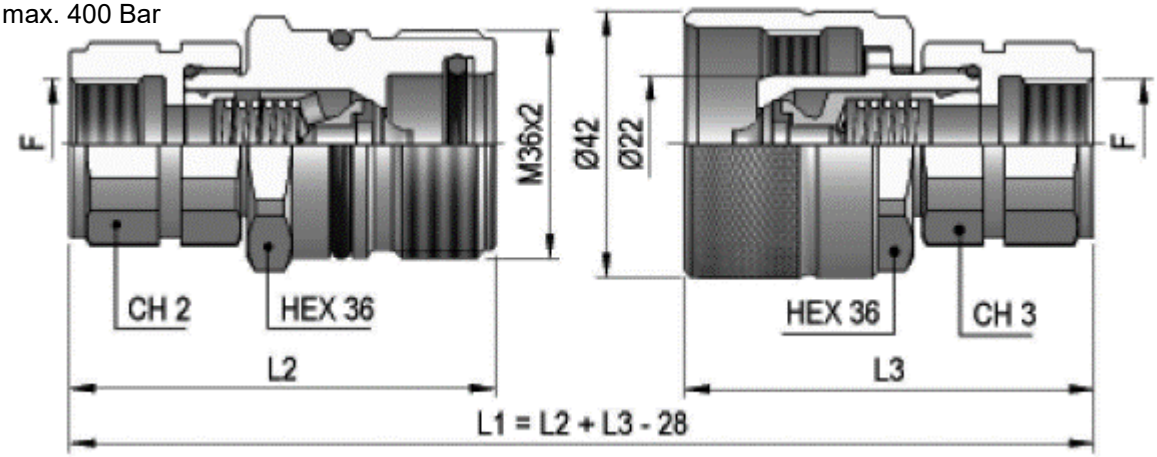

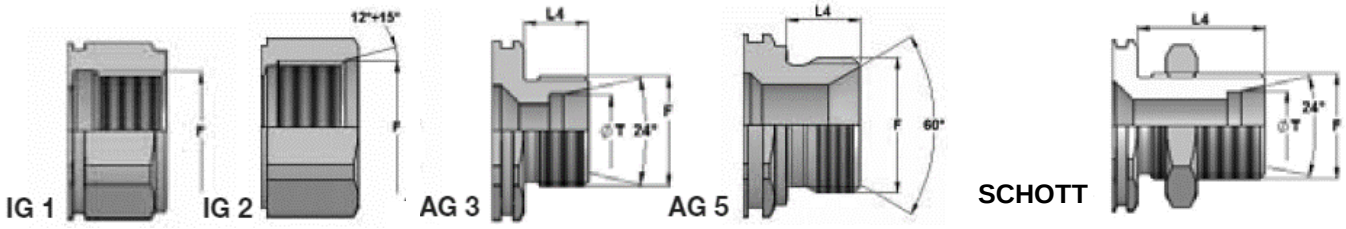

Schraub – Kupplungsmuffe BG3

Anschluss /Gewinde:	CH2	L2	L3	L4 Gewinde länge	CH3	Artikel-Nr:
3/8“ – AG 5	30	68,5	66	12	30	SKM3-38R-AG
1/2“ – AG 5	30	71	68,5	13	30	SKM3-12R-AG
M22 x 1,5 – AG 5	30	68	65,5	14	30	SKM3-22x1,5-AG
3/8“ – IG 1	30	67	64,5	15	30	SKM3-38R-IG
1/2“ – IG 1	30	67	64,5	15	30	SKM3-12R-IG
M16x1,5 – IG 1	30	67	64,5	15	30	SKM3-16x1,5-IG
M18x1,5 – IG 1	30	67	64,5	15	30	SKM3-18x1,5-IG
M22x1,5 – IG 2	30	67	64,5	15	30	SKM3-22x1,5-IG
3/8“-18NPT – IG 1	30	69,5	67	15	30	SKM3-38N-IG
7/8“-UNF – IG 2	30	71	68,5	15	30	SKM3-7/8-14-IG
8L – M14x1,5	30	64	61,5	10	30	SKM3-8L-AG
10L – M16x1,5	30	65	62,5	11	30	SKM3-10L-AG
12L – M18x1,5	30	65	62,5	11	30	SKM3-12L-AG
15L – M22x1,5	30	66	63,5	12	30	SKM3-15L-AG
18L – M26x1,5	30	66	63,5	12	30	SKM3-18L-AG
10S – M18x1,5	30	66	63,5	12	30	SKM3-10S-AG
12S – M20x1,5	30	66	63,5	12	30	SKM3-12S-AG
14S – M22x1,5	30	68	65,5	14	30	SKM3-14S-AG
16S – M24x1,5	30	68	65,5	14	30	SKM3-16S-AG
8L – M14x1,5 – Schott	30	80	77,5	26	30	SKM3-8L-S
10L – M16x1,5 – Schott	30	80	77,5	26	30	SKM3-10L-S
12L – M18x1,5 – Schott	27	80	77,5	26	27	SKM3-12L-S
15L – M22x1,5 – Schott	27	81	78,5	27	27	SKM3-15L-S
18L – M26x1,5 – Schott	30	81	78,5	27	30	SKM3-18L-S
10S – M18x1,5 – Schott	30	81	78,5	27	30	SKM3-10S-S
12S – M20x1,5 – Schott	30	81	78,5	27	30	SKM3-12S-S
14S – M22x1,5 – Schott	30	83	80,5	29	30	SKM3-14S-S
16S – M24x1,5 – Schott	30	83	80,5	29	30	SKM3-16S-S

Maßänderungen + technische Änderungen vorbehalten! Andere Ausführungen auf Anfrage.

Schraubkupplung BG4
Typ: SKS4 / SKM4
Betriebsdruck: max. 300 Bar

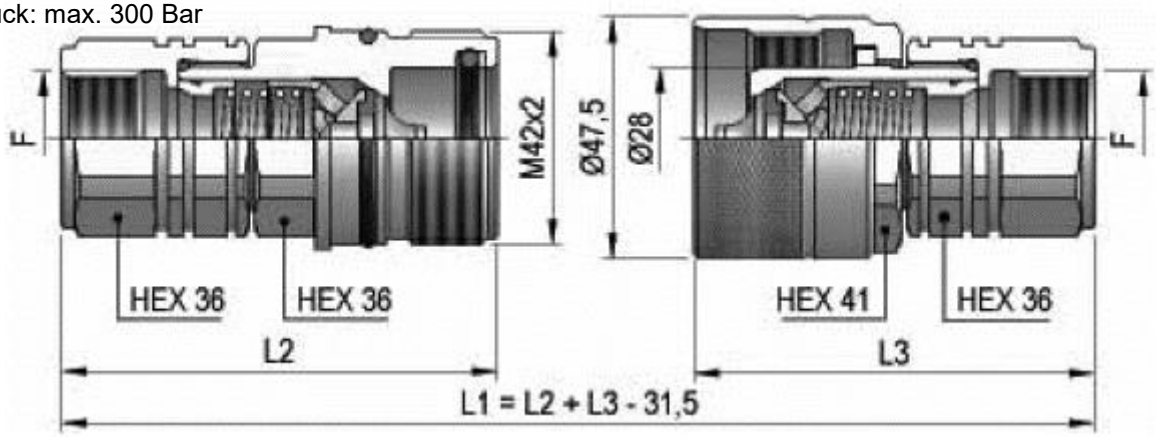

Schraub – Kupplungsstecker BG4

Anschluss /Gewinde:	L2	L3	L4	Artikel-Nr:
1/2“ – IG	83,5	76,5	-	SKS4-12R-IG
3/4“ – IG	85,5	78,5	-	SKS4-34R-IG
M22x1,5 – IG	81	74	-	SKS4-22x1,5-IG
3/4-14 NPT – IG	85	78	-	SKS4-34N-IG
12L – M18x1,5	81	74	11	SKS4-12L-AG
15L – M22x1,5	82	75	12	SKS4-15L-AG
18L – M26x1,5	82	75	12	SKS4-18L-AG
22L – M30x2	84	77	14	SKS4-22L-AG
16S – M24x1,5	84	77	14	SKS4-16S-AG
20S – M30x2	86	79	16	SKS4-20S-AG
12L – M18x1,5 – Schott	96	89	26	SKS4-12L-S
15L – M22x1,5 – Schott	97	90	27	SKS4-15L-S
18L – M26x1,5 – Schott	97	90	27	SKS4-18L-S
22L – M30x2 – Schott	104	97	34	SKS4-22L-S
16S – M24x1,5 – Schott	99	92	29	SKS4-16S-S
20S – M30x2 – Schott	104	97	34	SKS4-20S-S

Schraub – Kupplungsmuffe BG4

Anschluss /Gewinde:	L2	L3	L4	Artikel-Nr:
1/2“ – IG	83,5	76,5	-	SKM4-12R-IG
3/4“ – IG	85,5	78,5	-	SKM4-34R-IG
M22x1,5 – IG	81	74	-	SKM4-22x1,5-IG
3/4-14 NPT – IG	85	78	-	SKM4-34N-IG
12L – M18x1,5	81	74	11	SKM4-12L-AG
15L – M22x1,5	82	75	12	SKM4-15L-AG
18L – M26x1,5	82	75	12	SKM4-18L-AG
22L – M30x2	84	77	14	SKM4-22L-AG
16S – M24x1,5	84	77	14	SKM4-16S-AG
20S – M30x2	86	79	16	SKM4-20S-AG
12L – M18x1,5 – Schott	96	89	26	SKM4-12L-S
15L – M22x1,5 – Schott	97	90	27	SKM4-15L-S
18L – M26x1,5 – Schott	97	90	27	SKM4-18L-S
22L – M30x2 – Schott	104	97	34	SKM4-22L-S
16S – M24x1,5 – Schott	99	92	29	SKM4-16S-S
20S – M30x2 – Schott	104	97	34	SKM4-20S-S

Maßänderungen + technische Änderungen vorbehalten! Andere Ausführungen auf Anfrage.

Schraubkupplung BG6
Typ: SKS 6 / SKM 6
Betriebsdruck: max. 300 Bar

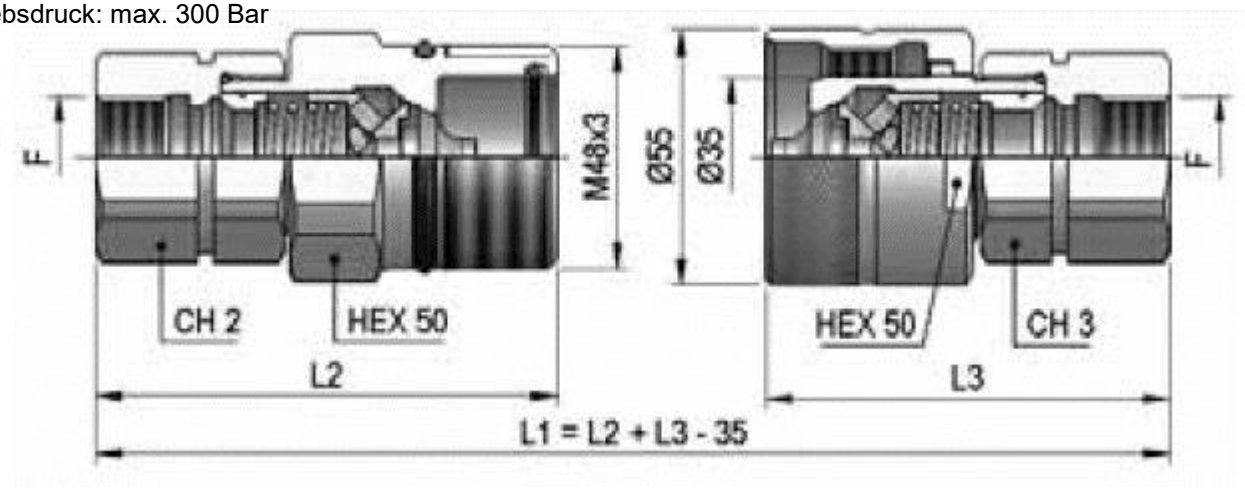

Schraub – Kupplungsstecker BG6

Anschluss /Gewinde:	CH2	L2	L3	L4	CH3	Artikel-Nr:
3/4“ – IG	41	100	87,5		41	SKS6-34R-IG
1“ – IG	41	100	87,5		41	SKS6-1R-IG
18L – M26x1,5	41	93	80,5	12	41	SKS6-18L-AG
22L – M30x2	41	95	82,5	14	41	SKS6-22L-AG
28L – M36x2	41	95	82,5	14	41	SKS6-28L-AG
35L – M45x2	46	97	84,5	16	46	SKS6-35L-AG
20S – M30x2	41	97	84,5	16	41	SKS6-20S-AG
25S – M36x2	41	99	86,5	18	41	SKS6-25S-AG
30S – M42x2	46	101	88,5	20	46	SKS6-30S-AG
38S – M52x2	55	103	90,5	22	55	SKS6-38S-AG
18L – M26x1,5 – Schott	41	115	102,5	34	41	SKS6-18L-S
22L – M30x2 – Schott	41	115	102,5	34	41	SKS6-22L-S
28L – M36x2 – Schott	41	115	102,5	34	41	SKS6-28L-S
20S – M30x2 – Schott	41	117	104,5	36	41	SKS6-20S-S
25S – M36x2 – Schott	41	119	106,5	38	41	SKS6-25S-S
30S – M42x2 – Schott	46	121	108,5	40	46	SKS6-30S-S
38S – M52x2 – Schott	55	134	121,5	53	55	SKS6-38S-S

Schraub - Kupplungsmuffe BG6

Anschluss /Gewinde:	CH2	L2	L3	L4	CH3	Artikel-Nr:
3/4“ – IG	41	100	87,5		41	SKM6-34R-IG
1“ – IG	41	100	87,5		41	SKM6-1R-IG
18L – M26x1,5	41	93	80,5	12	41	SKM6-18L-AG
22L – M30x2	41	95	82,5	14	41	SKM6-22L-AG
28L – M36x2	41	95	82,5	14	41	SKM6-28L-AG
35L – M45x2	46	97	84,5	16	46	SKM6-35L-AG
20S – M30x2	41	97	84,5	16	41	SKM6-20S-AG
25S – M36x2	41	99	86,5	18	41	SKM6-25S-AG
30S – M42x2	46	101	88,5	20	46	SKM6-30S-AG
38S – M52x2	55	103	90,5	22	55	SKM6-38S-AG
18L – M26x1,5 – Schott	41	115	102,5	34	41	SKM6-18L-S
22L – M30x2 – Schott	41	115	102,5	34	41	SKM6-22L-S
28L – M36x2 – Schott	41	115	102,5	34	41	SKM6-28L-S
20S – M30x2 – Schott	41	117	104,5	36	41	SKM6-20S-S
25S – M36x2 – Schott	41	119	106,5	38	41	SKM6-25S-S
30S – M42x2 – Schott	46	121	108,5	40	46	SKM6-30S-S
38S – M52x2 – Schott	55	134	121,5	53	55	SKM6-38S-S

Maßänderungen + technische Änderungen vorbehalten! Andere Ausführungen auf Anfrage.

Schraubkupplung BG6 verstärkte Ausführung
Typ: SKS / SKM
Betriebsdruck: max. 300 Bar

Dieses Kupplungssystem ist unempfindlich gegen harte Druckstöße und Druckschwingungen wie sie z.B. in der Baumaschinenbranche auftreten.

Schraub – Kupplungsstecker BG6 verstärkte Ausführung

Anschluss /Gewinde:	Artikel-Nr:
1“ – IG	SKS-R1BG6IG IT
35L – M45x2	SKS-35LBG6 IT
25S – M36x2	SKS-25SBG6 IT
30S – M42x2	SKS-30SBG6 IT

Schraub - Kupplungsmuffe BG6 verstärkte Ausführung

Anschluss /Gewinde:	Artikel-Nr:
1“ – IG	SKM-R1BG6IG IT
35L – M45x2	SKM-35LBG6 IT
25S – M36x2	SKM-25SBG6 IT
30S – M42x2	SKM-30SBG6 IT

Schraubkupplung BG8
Typ: SKS8 / SKM8
Betriebsdruck: max. 300 Bar

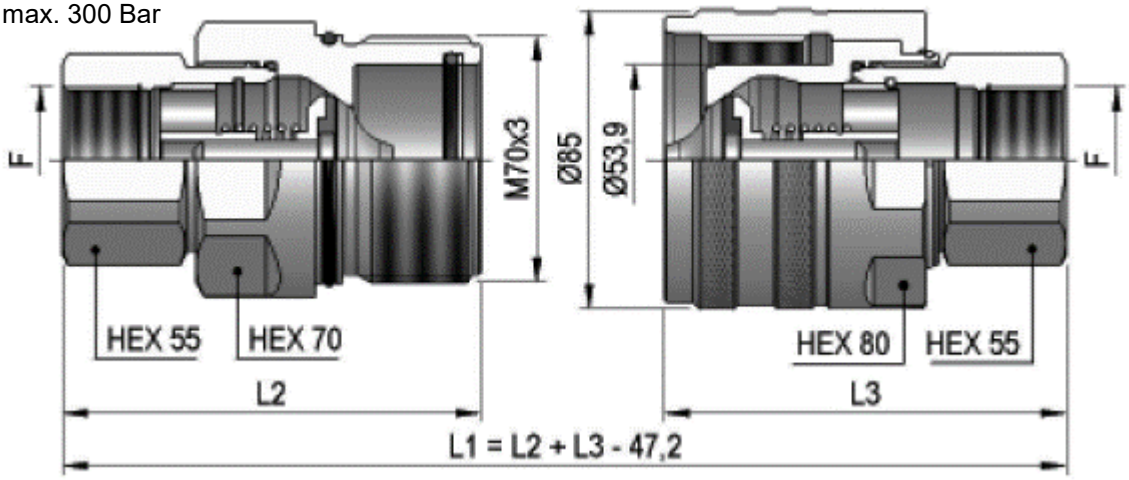

Schraub – Kupplungsstecker BG8

Anschluss /Gewinde:	L2	L3	L4	Artikel-Nr:
11/4“ – IG	119,2	114,5	-	SKS8-114R-IG
11/2“ – IG	120,7	116	-	SKS8-112R-IG
35L – M45x2	117,7	113	16	SKS8-35L-AG
42L – M52x2	117,7	113	16	SKS8-42L-AG
30S – M42x2	121,7	117	20	SKS8-30S-AG
38S – M52x2	121,2	116,5	22	SKS8-38S-AG
35L – M45x2 – Schott	141,7	137	40	SKS8-35L-S
30S – M42x2 – Schott	141,7	137	40	SKS8-30S-S
38S – M52x2 – Schott	152,2	147,5	53	SKS8-38S-S

Schraub - Kupplungsmuffe BG8

Anschluss /Gewinde:	L2	L3	L4	Artikel-Nr:
11/4“ – IG	119,2	114,5	-	SKM8-114R-IG
11/2“ – IG	120,7	116	-	SKM8-112R-IG
35L – M45x2	117,7	113	16	SKM8-35L-AG
42L – M52x2	117,7	113	16	SKM8-42L-AG
30S – M42x2	121,7	117	20	SKM8-30S-AG
38S – M52x2	121,2	116,5	22	SKM8-38S-AG
35L – M45x2 – Schott	141,7	137	40	SKM8-35L-S
30S – M42x2 – Schott	141,7	137	40	SKM8-30S-S
38S – M52x2 – Schott	152,2	147,5	53	SKM8-38S-S

Maßänderungen + technische Änderungen vorbehalten! Andere Ausführungen auf Anfrage.

Staubschutz zu Schraubkupplungen
Material: Kunststoff / Alu

Staubschutzkappe für Schraubmuffe

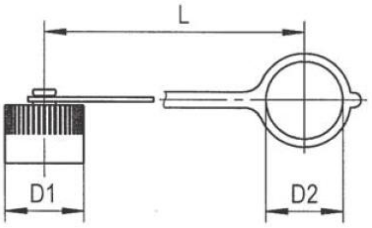

Baugröße	Material	D1	D2	L	Artikel-Nr:
1	Kunststoff	M24x2	19	180	SSK-SKM-BG1
2	Kunststoff	M28x2	23	180	SSK-SKM-BG2
3	Kunststoff	M36x2	30	185	SSK-SKM-BG3
4	Kunststoff	M42x2	36	190	SSK-SKM-BG4
6	Kunststoff	M48x3	41	190	SSK-SKM-BG6
8	Kunststoff	M70x3	55	210	SSK-SKM-BG8
1	Alu mit Stahlseil	M24x2			SSK-SKM-BG1-ALU
2	Alu mit Stahlseil	M28x2			SSK-SKM-BG2-ALU
3	Alu mit Stahlseil	M36x2			SSK-SKM-BG3-ALU
4	Alu mit Stahlseil	M42x2			SSK-SKM-BG4-ALU
6	Alu mit Stahlseil	M48x3			SSK-SKM-BG6-ALU
8	Alu mit Stahlseil	M70x3			SSK-SKM-BG8-ALU

Staubschutzstecker für Schraubstecker

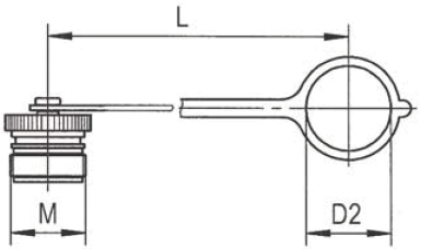

Baugröße	Material	D1	D2	L	Artikel-Nr:
1	Kunststoff	M24x2	19	180	SSS-SKS-BG1
2	Kunststoff	M28x2	23	180	SSS-SKS-BG2
3	Kunststoff	M36x2	30	185	SSS-SKS-BG3
4	Kunststoff	M42x2	36	190	SSS-SKS-BG4
6	Kunststoff	M48x3	41	190	SSS-SKS-BG6
8	Kunststoff	M70x3	55	210	SSS-SKS-BG8
1	Alu mit Stahlseil	M24x2			SSS-SKS-BG1-ALU
2	Alu mit Stahlseil	M28x2			SSS-SKS-BG2-ALU
3	Alu mit Stahlseil	M36x2			SSS-SKS-BG3-ALU
4	Alu mit Stahlseil	M42x2			SSS-SKS-BG4-ALU
6	Alu mit Stahlseil	M48x3			SSS-SKS-BG6-ALU
8	Alu mit Stahlseil	M70x3			SSS-SKS-BG8-ALU

Außer den oben angegebenen Standardfarben sind die Staubschutzteile noch in den Farben Blau, Grün, Gelb und Schwarz lieferbar. Bitte verwenden Sie dann bei Ihrer Bestellung die Farbschlüssel -**BLAU**, -**GRUEN**, -**GELB** und -**SCHWARZ** als Endung „SSS-SKS-BG3-**BLAU**“ der Artikelnummer.

Maßänderungen + technische Änderungen vorbehalten! Andere Ausführungen auf Anfrage.

Dichtsätze zu Schraubkupplungen Typ: SKM

Dichtsätze für Muffen (VPE 5STK):



Baugröße	für Muffe	Bestehend aus	Artikel-Nr:
1	SKM1	O-Ring + Stützring + Bremsring	SKM1-DISA
2	SKM2	O-Ring + Stützring + Bremsring	SKM2-DISA
3	SKM3	O-Ring + Stützring + Bremsring	SKM3-DISA
4	SKM4	O-Ring + Stützring + Bremsring	SKM4-DISA
6	SKM5	O-Ring + Stützring + Bremsring	SKM6-DISA
8	SKM6	O-Ring + Stützring + Bremsring	SKM8-DISA

TCH - Schraubkupplung
Typ: 60 / 61
Betriebsdruck; max. 400 Bar

Loshälfte

Anschluss /Gewinde:	Baugröße	Kupplungs-gewinde	Artikel-Nr:
08L – M14x1,5	2	M32x3	62 6011 206 022
10L – M16x1,5	2	M32x3	62 6011 208 022
12L – M18x1,5	2	M32x3	62 6011 210 022
15L – M22x1,5	2	M32x3	62 6011 213 503
15L – M22x1,5	3	M36x3	62 6011 313 022
18L – M26x1,5	6	M54x4	62 6111 616 022
22L – M30x2	6	M54x4	62 6111 620 022
28L – M36x2	6	M54x4	62 6111 625 022
35L – M45x2	8	M79x4	62 6011 H32 022
10S – M18x1,5	2	M32x3	62 6011 206 023
12S – M20x1,5	2	M32x3	62 6011 208 023
14S – M22x1,5	2	M32x3	62 6011 210 023
16S – M24x1,5	2	M32x3	62 6011 213 023
16S – M24x1,5	3	M36x3	62 6011 313 023
20S – M30x2	6	M54x4	62 6111 616 023
25S – M36x2	6	M54x4	62 6111 620 023
30S – M42x2	6	M54x4	62 6111 625 023
38S – M52x2	8	M79x4	62 6011 H32 023

Festhälfte

Anschluss /Gewinde:	Baugröße	Kupplungs-gewinde	Artikel-Nr:
08L – M14x1,5	2	M32x3	61 6011 206 022
10L – M16x1,5	2	M32x3	61 6011 208 022
12L – M18x1,5	2	M32x3	61 6011 210 022
15L – M22x1,5	2	M32x3	61 6011 213 503
15L – M22x1,5	3	M36x3	61 6011 313 022
18L – M26x1,5	6	M54x4	61 6111 616 322
22L – M30x2	6	M54x4	61 6111 620 322
28L – M36x2	6	M54x4	61 6111 625 322
35L – M45x2	8	M79x4	61 6011 H32 022
10S – M18x1,5	2	M32x3	61 6011 206 023
12S – M20x1,5	2	M32x3	61 6011 208 023
14S – M22x1,5	2	M32x3	61 6011 210 023
16S – M24x1,5	2	M32x3	61 6011 213 023
16S – M24x1,5	3	M36x3	61 6011 313 023
20S – M30x2	6	M54x4	61 6111 616 323
25S – M36x2	6	M54x4	61 6111 620 323
30S – M42x2	6	M54x4	61 6111 625 323
38S – M52x2	8	M79x4	61 6011 H32 023

Maßänderungen + technische Änderungen vorbehalten! Andere Ausführungen auf Anfrage.

Staubkappe für TCH - Festhälfte

Baugröße	Material	Gewinde	Artikel-Nr:
2	PVC	M32x3	63 6090 208 066
3	PVC	M36x3	63 6090 310 066
6	Aluminium	M54x4	63 6140 620 066
8	Aluminium	M79x4	63 6140 832 066

Staubstecker für TCH - Loshälfte

Baugröße	Material	Gewinde	Artikel-Nr:
2	PVC	M32x3	63 6090 208 067
3	PVC	M36x3	63 6090 310 067
6	Aluminium	M54x4	63 6140 620 067
8	Aluminium	M79x4	63 6140 832 067

Dichtsätze für TCH - Festhälfte

Baugröße	Artikel-Nr:
2	415160
3	415161
6	415163
8	415164

Dichtsätze für TCH - Loshälfte

Baugröße	Artikel-Nr:
2	415165
3	415166
6	415167
8	nicht mehr lieferbar

ARGUS – Abreißkupplung AK

Loshälfte

Anschluss /Gewinde:	Baugröße	Betriebs-druck in Bar	Kupplungs-gewinde	Artikel-Nr:
08L – M14x1,5	2	315	Rd 32x3	340894
10L – M16x1,5	2	315	Rd 32x3	340895
12L – M18x1,5	2	315	Rd 32x3	340896
15L – M22x1,5	3	315	Rd 48x3	340897
18L – M26x1,5	3	315	Rd 48x3	340898
22L – M30x2	6	160	Rd 60x3	340899
28L – M36x2	6	160	Rd 60x3	340900
10S – M18x1,5	2	315	Rd 32x3	340908
12S – M20x1,5	2	315	Rd 32x3	340909
14S – M22x1,5	2	315	Rd 32x3	340910
16S – M24x1,5	3	315	Rd 48x3	340911
20S – M30x2	3	315	Rd 48x3	340912
25S – M36x2	6	160	Rd 60x3	340913
30S – M42x2	6	160	Rd 60x3	340914

Festhälfte

Anschluss /Gewinde:	Baugröße	Betriebs-druck in Bar	Kupplungs-gewinde	Artikel-Nr:
08L – M14x1,5	2	315	Rd 32x3	340887
10L – M16x1,5	2	315	Rd 32x3	340888
12L – M18x1,5	2	315	Rd 32x3	340889
15L – M22x1,5	3	315	Rd 48x3	340890
18L – M26x1,5	3	315	Rd 48x3	340891
22L – M30x2	6	160	Rd 60x3	340892
28L – M36x2	6	160	Rd 60x3	340893
10S – M18x1,5	2	315	Rd 32x3	340901
12S – M20x1,5	2	315	Rd 32x3	340902
16S – M24x1,5	3	315	Rd 48x3	340904
20S – M30x2	3	315	Rd 48x3	340905
25S – M36x2	6	160	Rd 60x3	340906
30S – M42x2	6	160	Rd 60x3	340907

Staubschutz für ARGUS – Festhälfte AK komplett mit Blindstutzen und Sechskantmutter

Baugröße	Artikel-Nr:
2	413330
3	413331
6	413332

Staubschutz für ARGUS – Festhälfte AK nur Klappdeckel, ohne Blindstutzen

Baugröße	Artikel-Nr:
2	340800
3	340801
6	340802

Dichtsätze für ARGUS – Festhälfte AK

Baugröße	Artikel-Nr:
2	415125
3	415126

Dichtsätze für ARGUS – Loshälfte AK

Baugröße	Artikel-Nr:
2	415135
3	415136

ARGUS – Schraubkupplung RK

Loshälfte

Anschluss /Gewinde:	Baugröße	Betriebs-druck in Bar	Kupplungs-gewinde	Artikel-Nr:
08L – M14x1,5	2	315	Rd 32x3	340845
10L – M16x1,5	2	315	Rd 32x3	340846
12L – M18x1,5	2	315	Rd 32x3	340847
15L – M22x1,5	3	315	Rd 48x3	340848
18L – M26x1,5	3	315	Rd 48x3	340849
22L – M30x2	6	160	Rd 60x3	340850
28L – M36x2	6	160	Rd 60x3	340851
10S – M18x1,5	2	315	Rd 32x3	340866
12S – M20x1,5	2	315	Rd 32x3	340867
14S – M22x1,5	2	315	Rd 32x3	340868
16S – M24x1,5	3	315	Rd 48x3	340869
20S – M30x2	3	315	Rd 48x3	340870
25S – M36x2	6	160	Rd 60x3	340871
30S – M42x2	6	160	Rd 60x3	340872

Festhälfte

Anschluss /Gewinde:	Baugröße	Betriebs-druck in Bar	Kupplungs-gewinde	Artikel-Nr:
08L – M14x1,5	2	315	Rd 32x3	340838
10L – M16x1,5	2	315	Rd 32x3	340839
12L – M18x1,5	2	315	Rd 32x3	340840
15L – M22x1,5	3	315	Rd 48x3	340841
18L – M26x1,5	3	315	Rd 48x3	340842
22L – M30x2	6	160	Rd 60x3	340843
28L – M36x2	6	160	Rd 60x3	340844
10S – M18x1,5	2	315	Rd 32x3	340859
12S – M20x1,5	2	315	Rd 32x3	340860
14S – M22x1,5		315	Rd 32x3	340861
16S – M24x1,5	3	315	Rd 48x3	340862
20S – M30x2	3	315	Rd 48x3	340863
25S – M36x2	6	160	Rd 60x3	340864
30S – M42x2	6	160	Rd 60x3	340865

Staubschutz für ARGUS – Festhälfte RK komplett mit Blindstutzen und Sechskantmutter

Baugröße	Artikel-Nr:
2	413330
3	413331
6	413332

Staubschutz für ARGUS – Festhälfte RK nur Klappdeckel, ohne Blindstutzen

Baugröße	Artikel-Nr:
2	340800
3	340801
6	340802

Dichtsätze für ARGUS – Festhälfte RK

Baugröße	Artikel-Nr:
2	415125
3	415126

Dichtsätze für ARGUS – Loshälfte RK

Baugröße	Artikel-Nr:
2	415135
3	415136

Steckkupplung flachdichtend BG1
Typ: FKS1 / FKM1
Betriebsdruck: max. 400Bar

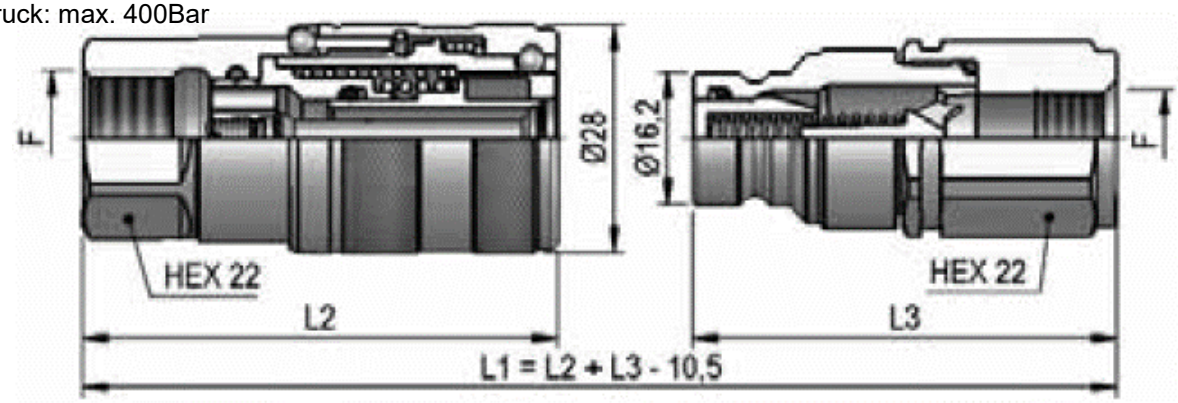

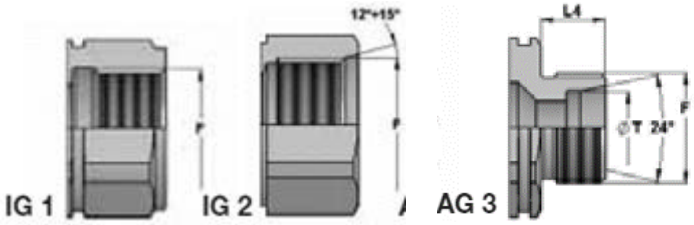

SCHOTT



Kupplungsstecker BG1

Anschluss /Gewinde:	L2	L3	L4	Artikel-Nr:
1/4" – IG 1	58,5	52	-	FKS1-14R-IG
1/4“-18 NPT – IG 1	58,5	52	-	FKS1-14N-IG
9/16-18 UNF – IG 2	63,6	52	-	FKS1-9/16-18-IG
8L – M14x1,5	59,5	49,8	10	FKS1-8L-AG
10L – M16x1,5	60,5	50,8	11	FKS1-10L-AG
8S – M16x1,5	61,5	51,8	12	FKS1-8S-AG
10S – M18x1,5	61,5	51,8	12	FKS1-8S-AG
8L – M14x1,5 – Schott	75,5	65,8	26	FKS1-8L-S
10L – M16x1,5 – Schott	75,5	65,8	26	FKS1-10L-S
8S – M16x1,5 – Schott	76,5	66,8	27	FKS1-8S-S
10S – M18x1,5 – Schott	76,5	66,8	27	FKS1-10S-S

Kupplungsmuffe BG1

Anschluss /Gewinde:	L2	L3	L4	Artikel-Nr:
1/4" – IG 1	58,5	52	-	FKM1-14R-IG
1/4“-18 NPT – IG 1	58,5	52	-	FKM1-14N-IG
9/16-18 UNF – IG 2	63,6	52	-	FKM1-9/16-18-IG
8L – M14x1,5	59,5	49,8	10	FKM1-8L-AG
10L – M16x1,5	60,5	50,8	11	FKM1-10L-AG
8S – M16x1,5	61,5	51,8	12	FKM1-8S-AG
10S – M18x1,5	61,5	51,8	12	FKM1-8S-AG
8L – M14x1,5 – Schott	75,5	65,8	26	FKM1-8L-S
10L – M16x1,5 – Schott	75,5	65,8	26	FKM1-10L-S
8S – M16x1,5 – Schott	76,5	66,8	27	FKM1-8S-S
10S – M18x1,5 – Schott	76,5	66,8	27	FKM1-10S-S

Maßänderungen + technische Änderungen vorbehalten! Andere Ausführungen auf Anfrage.

Steckkupplung flachdichtend BG2
Typ: FKS2 / FKM2
Betriebsdruck: max. 350Bar

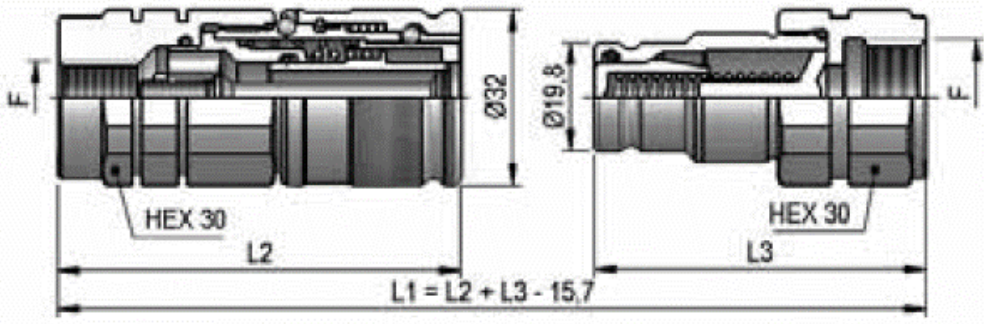

Kupplungsstecker BG2

Anschluss /Gewinde:	L2	L3	L4	Artikel-Nr:
3/8“ – IG	67,3	63,5	-	FKS2-38R-IG
1/2“ – IG	72,3	67,5	-	FKS2-12R-IG
10L – M16x1,5	73,5	58,5	11	FKS2-10L-AG
12L – M18x1,5	73,5	58,5	11	FKS2-12L-AG
15L – M22x1,5	74,5	59,5	12	FKS2-15L-AG
12S – M20x1,5	74,5	59,5	12	FKS2-12S-AG
16S – M24x1,5	76,5	61,5	14	FKS2-16S-AG
10L – M16x1,5 – Schott	88,5	73,5	26	FKS2-10L-S
12L – M18x1,5 – Schott	88,5	73,5	26	FKS2-12L-S
15L – M22x1,5 – Schott	89,5	74,5	27	FKS2-15L-S
12S – M20x1,5 – Schott	89,5	74,5	27	FKS2-12S-S
16S – M24x1,5 - Schott	91,5	76,5	29	FKS2-16S-S

Kupplungsmuffe BG2

Anschluss /Gewinde:	L2	L3	L4	Artikel-Nr:
3/8“ – IG	67,3	63,5	-	FKM2-38R-IG
1/2“ – IG	72,3	67,5	-	FKM2-12R-IG
10L – M16x1,5	73,5	58,5	11	FKM2-10L-AG
12L – M18x1,5	73,5	58,5	11	FKM2-12L-AG
15L – M22x1,5	74,5	59,5	12	FKM2-15L-AG
12S – M20x1,5	74,5	59,5	12	FKM2-12S-AG
16S – M24x1,5	76,5	61,5	14	FKM2-16S-AG
10L – M16x1,5 – Schott	88,5	73,5	26	FKM2-10L-S
12L – M18x1,5 – Schott	88,5	73,5	26	FKM2-12L-S
15L – M22x1,5 – Schott	89,5	74,5	27	FKM2-15L-S
12S – M20x1,5 – Schott	89,5	74,5	27	FKM2-12S-S
16S – M24x1,5 - Schott	91,5	76,5	29	FKM2-16S-S

Maßänderungen + technische Änderungen vorbehalten! Andere Ausführungen auf Anfrage.

Steckkupplung flachdichtend BG3
Typ: FKS3 / FKS3
Betriebsdruck: max. 350Bar

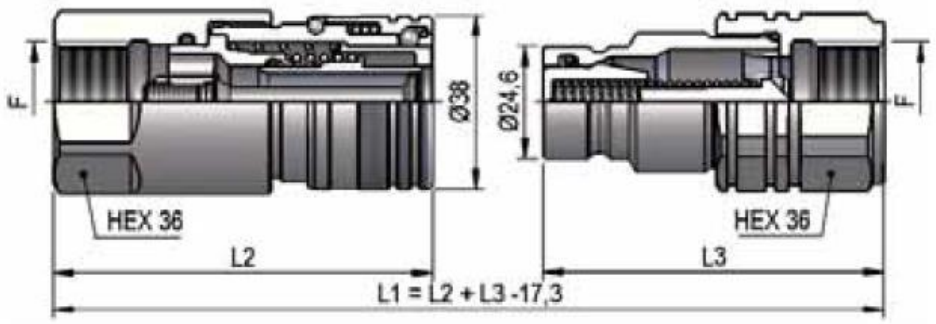

Kupplungsstecker BG3

Anschluss /Gewinde:	L2	L3	L4	Artikel-Nr:
1/2" – IG	78,5	72,5	-	FKS3-12R-IG
3/4“ – IG	84,0	74,5	-	FKS3-34R-IG
12L – M18x1,5	81,5	70	11	FKS3-12L-AG
15L – M22x1,5	82,5	71	12	FKS3-15L-AG
18L – M26x1,5	82,5	71	12	FKS3-18L-AG
16S – M24x1,5	84,5	73	14	FKS3-16S-AG
20S – M30x2	86,5	75	16	FKS3-20S-AG
12L – M18x1,5 – Schott	96,5	85	26	FKS3-12L-S
15L – M22x1,5 – Schott	97,5	86	27	FKS3-15L-S
18L – M26x1,5 – Schott	97,5	86	27	FKS3-18L-S
16S – M24x1,5 – Schott	99,5	88	29	FKS3-16S-S
20S – M30x2 – Schott	104,5	93	34	FKS3-20S-S

Kupplungsmuffe BG3

Anschluss /Gewinde:	L2	L3	L4	Artikel-Nr:
1/2" – IG	78,5	72,5	-	FKM3-12R-IG
3/4“ – IG	84,0	74,5	-	FKM3-34R-IG
12L – M18x1,5	81,5	70	11	FKM3-12L-AG
15L – M22x1,5	82,5	71	12	FKM3-15L-AG
18L – M26x1,5	82,5	71	12	FKM3-18L-AG
16S – M24x1,5	84,5	73	14	FKM3-16S-AG
20S – M30x2	86,5	75	16	FKM3-20S-AG
12L – M18x1,5 – Schott	96,5	85	26	FKM3-12L-S
15L – M22x1,5 – Schott	97,5	86	27	FKM3-15L-S
18L – M26x1,5 – Schott	97,5	86	27	FKM3-18L-S
16S – M24x1,5 – Schott	99,5	88	29	FKM3-16S-S
20S – M30x2 – Schott	104,5	93	34	FKM3-20S-S

Maßänderungen + technische Änderungen vorbehalten! Andere Ausführungen auf Anfrage.

Steckkupplung flachdichtend BG4
Typ: FKS4 / FKM4
Betriebsdruck: max. 350Bar

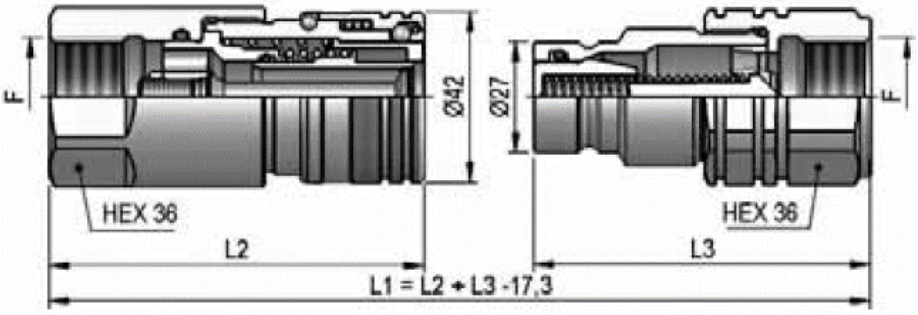

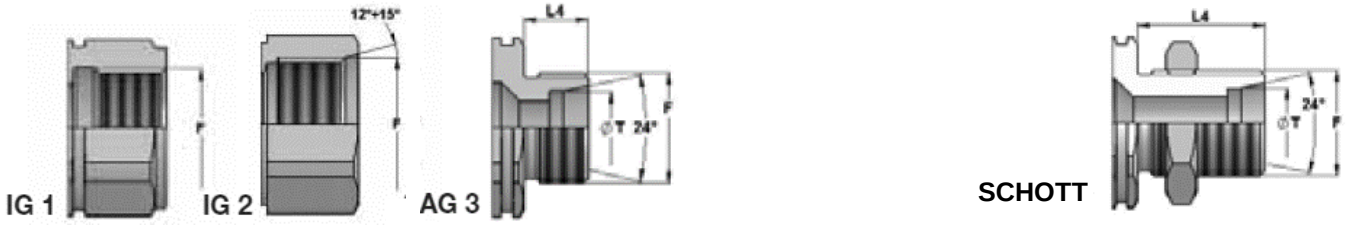

Kupplungsstecker BG4

Anschluss /Gewinde:	L2	L3	L4	Artikel-Nr:
3/4“ – IG 1	93,6	86	-	FKS4-34R-IG
3/4-16 NPT – IG 1	93,6	86	-	FKS4-34N-IG
11/16-12 UNF – IG 2	nicht mehr lieferbar		-	FKS4-11/16-12-IG
15L – M22x1,5	85	71	12	FKS4-15L-AG
18L – M26x1,5	85	71	12	FKS4-18L-AG
22L – M30x2	87	73	14	FKS4-22L-AG
14S – M22x1,5	87	73	14	FKS4-14S-AG
16S – M24x1,5	87	73	14	FKS4-16S-AG
20S – M30x2	89	75	16	FKS4-20S-AG
15L – M22x1,5 – Schott	100	86	27	FKS4-15L-S
18L – M26x1,5 – Schott	100	86	27	FKS4-18L-S
22L – M30x2 – Schott	107	93	34	FKS4-22L-S
14S – M22x1,5 – Schott	102	88	29	FKS4-14S-S
16S – M24x1,5 – Schott	102	88	29	FKS4-16S-S
20S – M30x2 – Schott	107	93	34	FKS4-20S-S

Kupplungsmuffe BG4

Anschluss /Gewinde:	L2	L3	L4	Artikel-Nr:
3/4“ – IG 1	93,6	86	-	FKM4-34R-IG
3/4-16 NPT – IG 1	93,6	86	-	FKM4-34N-IG
11/16-12 UNF – IG 2	nicht mehr lieferbar		-	FKM4-11/16-12-IG
15L – M22x1,5	85	71	12	FKM4-15L-AG
18L – M26x1,5	85	71	12	FKM4-18L-AG
22L – M30x2	87	73	14	FKM4-22L-AG
14S – M22x1,5	87	73	14	FKM4-14S-AG
16S – M24x1,5	87	73	14	FKM4-16S-AG
20S – M30x2	89	75	16	FKM4-20S-AG
15L – M22x1,5 – Schott	100	86	27	FKM4-15L-S
18L – M26x1,5 – Schott	100	86	27	FKM4-18L-S
22L – M30x2 – Schott	107	93	34	FKM4-22L-S
14S – M22x1,5 – Schott	102	88	29	FKM4-14S-S
16S – M24x1,5 – Schott	102	88	29	FKM4-16S-S
20S – M30x2 – Schott	107	93	34	FKM4-20S-S

Maßänderungen + technische Änderungen vorbehalten! Andere Ausführungen auf Anfrage.

Steckkupplung flachdichtend BG6
Typ: FKS6 / FKM 6
Betriebsdruck: max. 350Bar

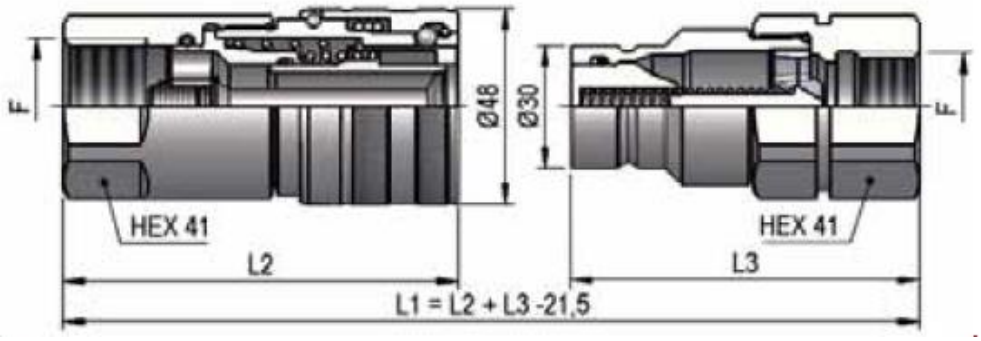

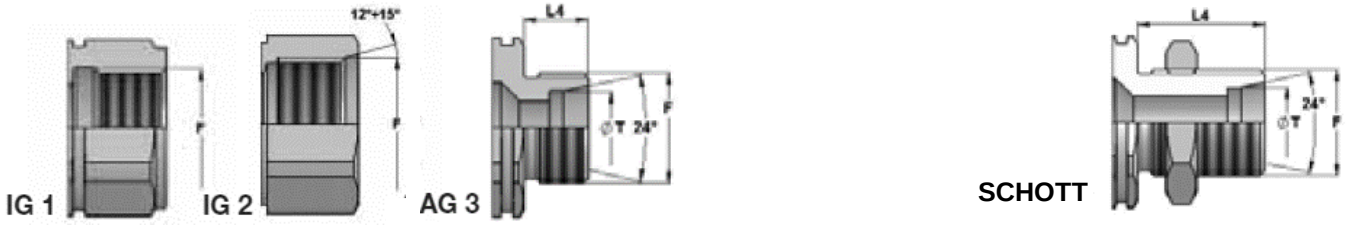

Kupplungsstecker BG6

Anschluss /Gewinde:	L2	L3	L4	Artikel-Nr:
3/4“ – IG 1	112,5	105	-	FKS6-34R-IG
1“ – IG 1	112,5	105	-	FKS6-1R-IG
11/16-12 UNF – IG 2	nicht mehr lieferbar		-	FKS6-11/16-12-IG
18L – M26x1,5	97	79	12	FKS6-18L-AG
22L – M30x2	99	81	14	FKS6-22L-AG
28L – M36x2	99	81	14	FKS6-28L-AG
20S – M30x2	101	83	16	FKS6-20S-AG
25S – M36x2	103	85	18	FKS6-25S-AG
18L – M26x1,5 – Schott	119	101	34	FKS6-18L-S
22L – M30x2 – Schott	119	101	34	FKS6-22L-S
28L – M36x2 – Schott	119	101	34	FKS6-28L-S
20S – M30x2 – Schott	121	103	36	FKS6-20S-S
25S – M36x2 – Schott	123	105	38	FKS6-25S-S

Kupplungsmuffe BG6

Anschluss /Gewinde:	L2	L3	L4	Artikel-Nr:
3/4“ – IG 1	112,5	105	-	FKM6-34R-IG
1“ – IG 1	112,5	105	-	FKM6-1R-IG
11/16-12 UNF – IG 2	nicht mehr lieferbar		-	FKM6-11/16-12-IG
18L – M26x1,5	97	79	12	FKM6-18L-AG
22L – M30x2	99	81	14	FKM6-22L-AG
28L – M36x2	99	81	14	FKM6-28L-AG
20S – M30x2	101	83	16	FKM6-20S-AG
25S – M36x2	103	85	18	FKM6-25S-AG
18L – M26x1,5 – Schott	119	101	34	FKM6-18L-S
22L – M30x2 – Schott	119	101	34	FKM6-22L-S
28L – M36x2 – Schott	119	101	34	FKM6-28L-S
20S – M30x2 – Schott	121	103	36	FKM6-20S-S
25S – M36x2 – Schott	123	105	38	FKM6-25S-S

Maßänderungen + technische Änderungen vorbehalten! Andere Ausführungen auf Anfrage.

Steckkupplung flachdichtend BG8
Typ: FKS8 / FKM 8
Betriebsdruck: max. 350Bar

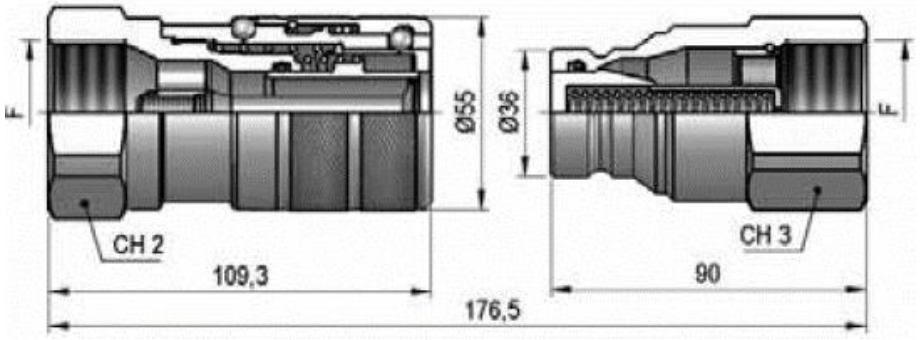

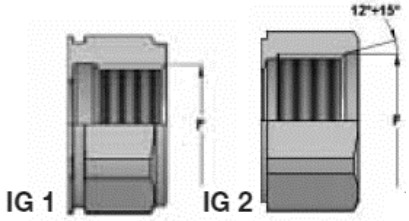

Kupplungsstecker BG8

Anschluss /Gewinde:	CH2	CH4	Artikel-Nr:
1“ – IG 1	50	50	FKS8-1R-IG
1-11 NPT – IG 1	50	50	FKS8-1N-IG
1¼“ –IG 1	55	55	FKS8-114R-IG
1¼-11½ NPT – IG 1	55	55	FKS8-114N-IG
15/16-12 UNF – IG 2	50	50	FKS8-15/16-12-IG
15/8-12 UNF – IG 2	55	55	FKS8-15/8-12-IG

Kupplungsmuffe BG8

Anschluss /Gewinde:	CH2	CH4	Artikel-Nr:
1“ – IG 1	50	50	FKM8-1R-IG
1-11 NPT – IG 1	50	50	FKM8-1N-IG
1¼“ –IG 1	55	55	FKM8-114R-IG
1¼-11½ NPT – IG 1	55	55	FKM8-114N-IG
15/16-12 UNF – IG 2	50	50	FKM8-15/16-12-IG
15/8-12 UNF – IG 2	55	55	FKM8-15/8-12-IG

Maßänderungen + technische Änderungen vorbehalten! Andere Ausführungen auf Anfrage.

Staubschutz für flachdichtende Kupplungen

Staubschutzkappe für Stecker



Baugröße	Material	D1	D2	L	Artikel-Nr:
1	Kunststoff	28	24	170	SSK-FKS-BG1
2	Kunststoff	27,5	26	200	SSK-FKS-BG2
3	Kunststoff	35,5	32	200	SSK-FKS-BG3
4	Kunststoff	42	30	222	SSK-FKS-BG4
6	Kunststoff	48	46	150	SSK-FKS-BG6

Staubschutzstecker für Muffe



Baugröße	Material	D1	D2	L	Artikel-Nr:
1	Kunststoff	32,5	20	200	SSS-FKM-BG1
2	Kunststoff	37	26	200	SSS-FKM-BG2
3	Kunststoff	45	35,5	140	SSS-FKM-BG3
4	Kunststoff	46	30	225	SSS-FKM-BG4
6	Kunststoff	62	45,5	170	SSS-FKM-BG6

Außer den oben angegebenen Standardfarben sind die Staubschutzteile noch in den Farben Blau, Grün, Gelb und Schwarz lieferbar. Bitte verwenden Sie dann bei Ihrer Bestellung die Farbschlüssel **-BLAU**, **-GRUEN**, **-GELB** und **-SCHWARZ** als Endung „SSS-FKS-BG3**-BLAU**“ der Artikelnummer.

Dichtsätze für flachdichtende Kupplungen Typ: FKS

Dichtsätze für Stecker (VPE 5STK):

Baugröße	für Stecker	Bestehend aus	Artikel-Nr:
1	FKS1	O-Ring + Stützring	FKS1-DISA
2	FKS2	O-Ring + Stützring	FKS2-DISA
3	FKS3	O-Ring + Stützring	FKS3-DISA
4	FKS4	O-Ring + Stützring	FKS4-DISA
6	FKS5	O-Ring + Stützring	FKS6-DISA
8	FKS8	O-Ring + Stützring	FKS8-DISA

TEMA – Kupplungen NW3,3 flachdichtend
Typ: TIF2300
Betriebsdruck ungekuppelt: max. 350 Bar

Kupplungsstecker TIF2320



Anschluss A /Gewinde:	SW	L	D	Betriebsdruck gekuppelt in Bar	Ausführung	Dichtung	Artikel-Nr:
1/8" – IG	17	35	18,6	450	Standard	NBR	TIF2320

Kupplungsmuffe TIF2310



Anschluss A /Gewinde:	SW	L	D	D2	Betriebsdruck gekuppelt in Bar	Ausführung	Dichtung	Artikel-Nr:
1/8" - IG	19	40	20,5	20	450	Standard	NBR	TIF2310

TEMA – Kupplungen NW6,3 flachdichtend
Typ: TIF2500
Betriebsdruck ungekuppelt: max. 280 Bar

Kupplungsstecker TIF2520



Anschluss A /Gewinde:	SW	L	L1	D	Betriebsdruck gekuppelt in Bar	Ausführung	Dichtung	Artikel-Nr:
1/4" – IG	22	49	12	24,5	315	Standard	NBR	TIF2520
1/4" – IG	22	49	12	24,5	315	Edelstahl	FKM	TIF2520RV
3/8" – IG	22	49	12	24,5	315	Standard	NBR	TIF2520-38

Kupplungsmuffe TIF2510



Anschluss A /Gewinde:	SW	L	L1	D	D2	Betriebsdruck gekuppelt in Bar	Ausführung	Dichtung	Artikel-Nr:
1/4" – IG	27	64	12	29,5	29	315	Standard	NBR	TIF2510
1/4" – IG	27	64	12	29,5	29	315	Edelstahl	FKM	TIF2510RV
3/8“ – IG	27	64	12	29,5	29	315	Standard	NBR	TIF2510-38

Maßänderungen + technische Änderungen vorbehalten! Andere Ausführungen auf Anfrage.

TEMA – Kupplungen NW10 flachdichtend
Typ: TIF3800
Betriebsdruck ungekuppelt: max. 250 Bar

Kupplungsstecker TIF3820



Anschluss A /Gewinde:	SW	L	L1	D	Betriebsdruck gekuppelt in Bar	Ausführung	Dichtung	Artikel-Nr:
3/8“ – IG	30	58	12	32	250	Standard	NBR	TIF3820
3/8“ – IG	30	58	12	32	250	Edelstahl	FKM	TIF3820RV
3/8“ – IG	30	58	12	32	250	Messing	NBR	TIF3820M
1/2“ – IG	30	60	12	32	250	Standard	NBR	TIF3820-50
1/2" – IG	30	60	12	32	250	Edelstahl	FKM	TIF3820-50RV
1/2" – IG	30	60	12	32	250	Messing	NBR	TIF3820-50M

Kupplungsmuffe TIF3810



Anschluss A /Gewinde:	SW	L	L1	D	D2	Betriebsdruck gekuppelt in Bar	Ausführung	Dichtung	Artikel-Nr:
3/8“ – IG	30	71	12	32	32	250	Standard	NBR	TIF3810
3/8“ – IG	30	71	12	32	32	250	Edelstahl	FKM	TIF3810RV
3/8“ – IG	30	71	12	32	32	50	Messing	NBR	TIF3810M
3/8“ – IG	30	73	14	32	32	250	Standard	NBR	TIF3810-50
1/2" – IG	30	73	14	32	32	250	Edelstahl	FKM	TIF3810-50RV
1/2" – IG	30	73	14	32	32	50	Messing	NBR	TIF3810-50M

Maßänderungen + technische Änderungen vorbehalten! Andere Ausführungen auf Anfrage.

TEMA – Kupplungen NW12,5 flachdichtend
Typ: TIF5000
Betriebsdruck ungekuppelt: max. 250 Bar

Kupplungsstecker TIF5020



Anschluss A /Gewinde:	SW	L	L1	D	Betriebsdruck gekuppelt in Bar	Ausführung	Dichtung	Artikel-Nr:
1/2" – IG	36	66	14	40	250	Standard	NBR	TIF5020
1/2" – IG	36	66	14	40	250	Edelstahl	FKM	TIF5020RV
1/2" – IG	36	66	14	40	50	Messing	NBR	TIF5020M
3/4" – IG	36	70	16	40	250	Standard	NBR	TIF5020-75
3/4" – IG	36	70	16	40	250	Edelstahl	FKM	TIF5020-75RV
3/4" – IG	36	70	16	40	50	Messing	NBR	TIF5020-75M

Kupplungsmuffe TIF5010



Anschluss A /Gewinde:	SW	L	L1	D	D2	Betriebsdruck gekuppelt in Bar	Ausführung	Dichtung	Artikel-Nr:
1/2" – IG	36	76	14	40	39	250	Standard	NBR	TIF5010
1/2" – IG	36	76	14	40	39	250	Edelstahl	FKM	TIF5010RV
1/2" – IG	36	76	14	40	39	50	Messing	NBR	TIF5010M
3/4" – IG	36	80	16	40	39	250	Standard	NBR	TIF5010-75
3/4" – IG	36	80	16	40	39	250	Edelstahl	FKM	TIF5010-75RV
3/4" – IG	36	80	16	40	39	50	Messing	NBR	TIF5010-75M

Maßänderungen + technische Änderungen vorbehalten! Andere Ausführungen auf Anfrage.

TEMA – Kupplungen NW16 flachdichtend
Typ: TIF6300
Betriebsdruck ungekuppelt: max. 250 Bar

Kupplungsstecker TIF6320



Anschluss A /Gewinde:	SW	L	L1	D	Betriebsdruck gekuppelt in Bar	Ausführung	Dichtung	Artikel-Nr:
3/4" – IG	36	71	16	40	250	Standard	NBR	TIF6320
3/4" – IG	36	71	16	40	250	Edelstahl	FKM	TIF6320RV

Kupplungsmuffe TIF6310



Anschluss A /Gewinde:	SW	L	L1	D	D2	Betriebsdruck gekuppelt in Bar	Ausführung	Dichtung	Artikel-Nr:
3/4" – IG	40	82	16	43	42	250	Standard	NBR	TIF6310
3/4" – IG	40	82	16	43	42	250	Edelstahl	FKM	TIF6310RV

Maßänderungen + technische Änderungen vorbehalten! Andere Ausführungen auf Anfrage.

TEMA – Kupplungen NW19 flachdichtend
Typ: TIF7500
Betriebsdruck ungekuppelt: max. 250 Bar

Kupplungsstecker TIF7520



Anschluss A /Gewinde:	SW	L	L1	D	Betriebsdruck gekuppelt in Bar	Ausführung	Dichtung	Artikel-Nr:
3/4“ – IG	46	77	16	50	250	Standard	NBR	TIF7510
3/4“ – IG	46	77	16	50	250	Edelstahl	FKM	TIF7510RV
1“ – IG	46	83	18	50	250	Standard	NBR	TIF7510-100
1“ – IG	46	83	18	50	250	Edelstahl	FKM	TIF7510-100RV

Kupplungsmuffe TIF7510



Anschluss A /Gewinde:	SW	L	L1	D	D2	Betriebsdruck gekuppelt in Bar	Ausführung	Dichtung	Artikel-Nr:
3/4“ – IG	46	96	16	50	46	250	Standard	NBR	TIF7510
3/4“ – IG	46	96	16	50	46	250	Edelstahl	FKM	TIF7510RV
1“ – IG	46	102	18	50	46	250	Standard	NBR	TIF7510-100
1“ – IG	46	102	18	50	46	250	Edelstahl	FKM	TIF7510-100RV

Maßänderungen + technische Änderungen vorbehalten! Andere Ausführungen auf Anfrage.

TEMA – Kupplungen NW25 flachdichtend
Typ: TIF10000
Betriebsdruck ungekuppelt: max. 200 Bar

Kupplungsstecker TIF10020



Anschluss A /Gewinde:	SW	L	L1	D	Betriebsdruck gekuppelt in Bar	Ausführung	Dichtung	Artikel-Nr:
1“ – IG	55	89	18	60	200	Standard	NBR	TIF10020
1“ – IG	55	93	20	60	200	Edelstahl	FKM	TIF10020RV
11/4“ – IG	55	90	19	60	200	Standard	NBR	TIF10020-125
11/4“ – IG	55	89	18	60	200	Edelstahl	FKM	TIF10020-125RV

Kupplungsmuffe TIF10010



Anschluss A /Gewinde:	SW	L	L1	D	D2	Betriebsdruck gekuppelt in Bar	Ausführung	Dichtung	Artikel-Nr:
1“ – IG	55	105	18	60	55	200	Standard	NBR	TIF10010
1“ – IG	55	109	20	60	55	200	Edelstahl	FKM	TIF10010RV
11/4“ – IG	55	106	19	60	55	200	Standard	NBR	TIF10010-125
11/4“ – IG	55	105	18	60	55	200	Edelstahl	FKM	TIF10010-125RV

Maßänderungen + technische Änderungen vorbehalten! Andere Ausführungen auf Anfrage.

Staubschutz zu TEMA – Kupplungen Typ TIF
Material: Kunststoff

Staubkappe für Kupplungsstecker TIF



Typ	NW	Farbe	D	L	Artikel-Nr:
TIF2320	3,3	Blau	19	145	TIF2526
TIF2520	6,3	Blau	19	160	TIF2526
TIF3820	10	Blau	23	170	TIF3826
TIF3820	10	Rot	23	170	TIF3826R
TIF5020	12,5	Blau	28	185	TIF5026
TIF6320	16	Blau	33	215	TIF6326
TIF7520	19	Blau	42	185	TIF7526
TIF10020	25	Blau	50	240	TIF10026

Staubstecker für Kupplungsmuffe TIF



Typ	NW	Farbe	D	L	Artikel-Nr:
TIF2310	3,3	Blau	19	145	TIF3826
TIF2510	6,3	Blau	19	160	TIF2516
TIF3810	10	Blau	23	170	TIF3816
TIF3810	10	Rot	23	170	TIF3816R
TIF5010	12,5	Blau	28	185	TIF5016
TIF6310	16	Blau	33	215	TIF6316
TIF7510	19	Blau	42	185	TIF7526
TIF10010	25	Blau	50	240	TIF10016

Dichtsätze zu TEMA – Kupplungsstecker TIF

Typ	NW	Material	Artikel-Nr:
TIF2300	3,3	NBR	TIF2500-PSN
TIF2300	3,3	FKM	TIF2300-PSV
TIF2500	6,3	NBR	TIF2500-PSN
TIF2500	6,3	FKM	TIF2500-PSV
TIF2500	6,3	EPDM	TIF2500-PSEP
TIF2500	6,3	PUR	TIF2500-PSPU
TIF3800	10	NBR	TIF3800-PSN
TIF3800	10	FKM	TIF3800-PSV
TIF3800	10	EPDM	TIF3800-PSEP
TIF3800	10	PUR	TIF3800-PSPU
TIF5000	12,5	NBR	TIF5000-PSN
TIF5000	12,5	FKM	TIF5000-PSV
TIF5000	12,5	EPDM	TIF5000-PSEP
TIF5000	12,5	PUR	TIF5000-PSPU
TIF6300	16	NBR	TIF6300-PSN
TIF6300	16	FKM	TIF6300-PSV
TIF6300	16	EPDM	TIF6300-PSEP
TIF6300	16	PUR	TIF6300-PSPU
TIF7500	19	NBR	TIF7500-PSN
TIF7500	19	FKM	TIF7500-PSV
TIF7500	19	EPDM	TIF7500-PSEP
TIF7500	19	PUR	TIF7500-PSPU

FASTER – Multikupplung 2-fach
Typ: 2P206
2x 3/8“ – 40L/min

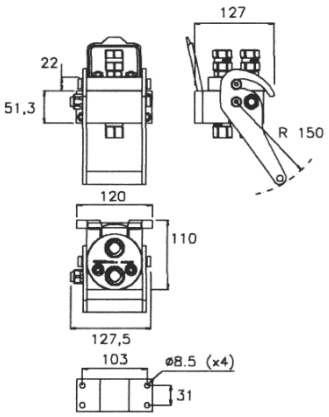

Festteil – Komplettsätze (Muffe)

Anschluss /Gewinde:	Baugröße	Artikel-Nr:
3/8“ IG	3/8“	2P206-2-38GFC
1/2" IG	3/8“	2P206-2-12GFC
12L – M18x1,5 AG	3/8“	2P206-2-2/18FC
15L – M22x1,5 AG	3/8“	2P206-2-2/22FC

Muffen-Einsätze für Festteil (L)

Anschluss /Gewinde:	Baugröße	Serie	Artikel-Nr:
3/8“ IG	3/8“	2P	KIT2FNB38GASF
1/2" IG	3/8“	2P	KIT2FNB38-12GF
12L – M18x1,5 AG	3/8“	2P	KIT2FNB38-2/18F
15L – M22x1,5 AG	3/8“	2P	KIT2FNB38-2/22F

Ersatzteile / Einzelteile für Festteil



A Sperrstift	D Hebel	E Deckel	F Festteil - Block
KITSP5	KITLP206	KITTAP2	KITP206F

Dichtsatz zu Muffe für Festteil 2P206

Baugröße:	Artikel-Nr:
3/8“	KIT2FFN38F

Maßänderungen + technische Änderungen vorbehalten! Andere Ausführungen auf Anfrage.

FASTER – Multikupplung 2-fach
Typ: 2P206
2x 3/8“ – 40L/min

Mobilteil – Komplettsätze (Stecker)

Anschluss /Gewinde:	Baugröße	Artikel-Nr:
3/8“ IG	3/8“	2P206-2-38GMC
1/2" IG	3/8“	2P206-2-12GMC
12L – M18x1,5 AG	3/8“	2P206-2-2/18MC
15L – M22x1,5 AG	3/8“	2P206-2-2/22MC

Stecker-Einsätze für Mobilteil (M)

Anschluss /Gewinde:	Baugröße	Serie	Artikel-Nr:
3/8“ IG	3/8“	2P	KIT2FNP38GASM
1/2" IG	3/8“	2P	KIT2FNP38-12GM
12L – M18x1,5 AG	3/8“	2P	KIT2FNP38-2/18M
15L – M22x1,5 AG	3/8“	2P	KIT2FNP38-2/22M

Ersatzteile / Einzelteile für Mobilteil



B Sperrrolle	C Bolzen	G Dichtring (grün)
KITVP4	KITGP4	KIT2FFNP38M

Maßänderungen + technische Änderungen vorbehalten! Andere Ausführungen auf Anfrage.

FASTER – Multikupplung 2-fach
Typ: 2P208
2x 1/2" – 70L/min
mit Elektroeinsatz möglich

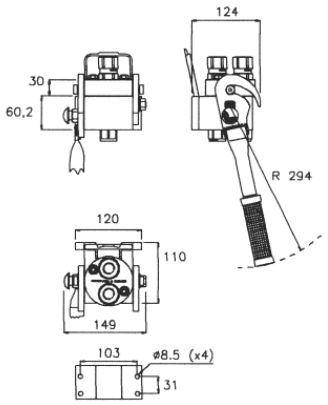

Festteil – Komplettsätze (Muffe)

Anschluss /Gewinde:	Baugröße	Artikel-Nr:
1/2" IG	1/2“	2P208-2-12GFC
15L – M22x1,5 AG	1/2“	2P208-2-2/22FC

Muffen-Einsätze für Festteil (L)

Anschluss /Gewinde:	Baugröße	Serie	Artikel-Nr:
1/2" IG	1/2“	2P	KIT2FNB12GASF
12L – M18x1,5 AG	1/2“	2P	KIT2FNB12-2/18F
15L – M22x1,5 AG	1/2“	2P	KIT2FNB12-2/22F
16S – M24x1,5 AG	1/2"	2P	KIT2FNB12-3/24F

Ersatzteile / Einzelteile für Festteil



A Sperrstift	D Hebel	E Deckel	F Festteil - Block
KITSP5	KITLP208	KITTAP2	KITP208F

Dichtsatz zu Muffe für Festteil 2P208

Baugröße:	Artikel-Nr:
1/2“	KIT2FFNB12F

FASTER – Multikupplung 2-fach
Typ: 2P208
2x 1/2" – 70L/min
mit Elektroeinsatz möglich

Mobilteil – Komplettsätze (Stecker)

Anschluss /Gewinde:	Baugröße	Artikel-Nr:
1/2" IG	1/2“	2P208-2-12GMC
15L – M22x1,5 AG	1/2“	2P206-2-2/22MC

Stecker-Einsätze für Mobilteil (M)

Anschluss /Gewinde:	Baugröße	Serie	Artikel-Nr:
1/2" IG	1/2“	2P	KIT2FNP12GASM
12L – M18x1,5 AG	1/2“	2P	KIT2FNP12-2/18M
15L – M22x1,5 AG	1/2“	2P	KIT2FNP12-2/22M
16S – M24x1,5 AG	1/2"	2P	KIT2FNP12-3/24M

Ersatzteile / Einzelteile für Mobilteil



B Sperrrolle	C Bolzen	G Dichtring (grün)
KITVP8	KITGP4	KIT2FFNP12M

Maßänderungen + technische Änderungen vorbehalten! Andere Ausführungen auf Anfrage.

FASTER – Multikupplung 4-fach
Typ: 2P506
4x 3/8“ – 40L/min

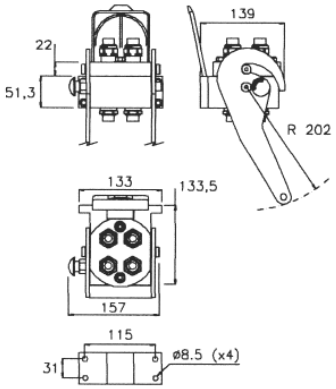

Festteil – Komplettsätze (Muffe)

Anschluss /Gewinde:	Baugröße	Anzahl – Kupplungen	Elektro – Kupplung	Artikel-Nr:
3/8“ IG	3/8“	4	0	2P506-4-38GFC
1/2" IG	3/8“	4	0	2P506-4-12GFC
12L – M18x1,5 AG	3/8“	4	0	2P506-4-2/18FC
15L – M22x1,5 AG	3/8“	4	0	2P506-4-2/22FC

Muffen-Einsätze für Festteil (L)

Anschluss /Gewinde:	Baugröße	Serie	Artikel-Nr:
3/8“ IG	3/8“	2P	KIT2FNB38GASF
1/2" IG	3/8“	2P	KIT2FNB38-12GF
12L – M18x1,5 AG	3/8“	2P	KIT2FNB38-2/18F

Ersatzteile / Einzelteile für Festteil



A Sperrstift	D Hebel	E Deckel	F Festteil - Block
KITSP5	KITLP506	KITTAP5	KITP506F

Dichtsatz zu Muffe für Festteil 2P506

Baugröße:	Artikel-Nr:
3/8“	KIT2FFNB38F

Maßänderungen + technische Änderungen vorbehalten! Andere Ausführungen auf Anfrage.

FASTER – Multikupplung 4-fach
Typ: 2P506
4x 3/8“ – 40L/min

Mobilteil – Komplettsätze (Stecker)

Anschluss /Gewinde:	Baugröße	Anzahl – Kupplungen	Elektro – Kupplung	Artikel-Nr:
3/8“ IG	3/8“	4	0	2P506-4-38GMC
1/2" IG	3/8“	4	0	2P506-4-12GMC
12L – M18x1,5 AG	3/8“	4	0	2P506-4-2/18MC
15L – M22x1,5 AG	3/8“	4	0	2P506-4-2/22MC

Stecker-Einsätze für Mobilteil (M)

Anschluss /Gewinde:	Baugröße	Serie	Artikel-Nr:
3/8“ IG	3/8“	2P	KIT2FNP38GASM
1/2" IG	3/8“	2P	KIT2FNP38-12GASM
12L – M18x1,5 AG	3/8“	2P	KIT2FNP38-2/18M
15L – M22x1,5 AG	3/8“	2P	KIT2FNP38-2/22M

Ersatzteile / Einzelteile für Mobilteil



B Sperrrolle	C Bolzen	G Dichtring (grün)
KITVP4	KITGP4	KIT2FFNP38M

Maßänderungen + technische Änderungen vorbehalten! Andere Ausführungen auf Anfrage.

FASTER – Multikupplung 4-fach
Typ: 2P508
4x 1/2" – 70L/min
mit Elektroeinsatz möglich

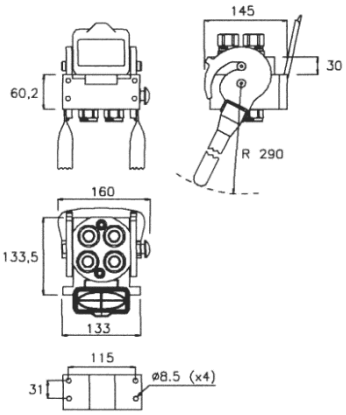

Festteil – Komplettsätze (Muffe)

Anschluss /Gewinde:	Baugröße	Anzahl – Kupplungen	Elektro – Kupplung	Artikel-Nr:
1/2" IG	1/2“	4	0	2P508-4-12GFC
15L – M22x1,5 AG	1/2“	4	0	2P508-4-2/22FC
16S – M24x1,5	1/2"	4	0	2P508-4-3/24FC

Muffen-Einsätze für Festteil (L)

Anschluss /Gewinde:	Baugröße	Serie	Artikel-Nr:
1/2" IG	1/2“	2P	KIT2FNB12GASF
12L – M18x1,5 AG	1/2“	2P	KIT2FNB12-2/18F
15L – M22x1,5 AG	1/2“	2P	KIT2FNB12-2/22F
16S – M24x1,5 AG	1/2“	2P	KIT2FNB12-3/24F

Ersatzteile / Einzelteile für Festteil



A Sperrstift	D Hebel	E Deckel	F Festteil - Block
KITSP5	KITLP508	KITTAP5	KITP508F

Dichtsatz zu Muffe für Festteil 2P508

Baugröße:	Artikel-Nr:
1/2“	KIT2FFNB12F

Maßänderungen + technische Änderungen vorbehalten! Andere Ausführungen auf Anfrage.

FASTER – Multikupplung 4-fach
Typ: 2P508
4x 1/2" – 70L/min
mit Elektroeinsatz möglich

Mobilteil – Komplettsätze (Stecker)

Anschluss /Gewinde:	Baugröße	Anzahl – Kupplungen	Elektro – Kupplung	Artikel-Nr:
1/2" IG	1/2"	4	0	2P508-4-12GMC
12L – M18x1,5 AG	1/2"	4	0	2P508-4-2/18MC
15L – M22x1,5 AG	1/2"	4	0	2P508-4-2/22MC
16S – M24x1,5	1/2"	4	0	2P508-4-3/24MC

Stecker-Einsätze für Mobilteil (M)

Anschluss /Gewinde:	Baugröße	Serie	Artikel-Nr:
1/2" IG	1/2"	2P	KIT2FNP12GASM
12L – M18x1,5 AG	1/2"	2P	KIT2FNP12-2/18M
15L – M22x1,5 AG	1/2"	2P	KIT2FNP12-2/22M
16S – M24x1,5 AG	1/2"	2P	KIT2FNP12-3/24M

Ersatzteile / Einzelteile für Mobilteil



B Sperrrolle	C Bolzen	G Dichtring (grün)
KITVP8	KITGP4	KIT2FFNP12M

Maßänderungen + technische Änderungen vorbehalten! Andere Ausführungen auf Anfrage.

FASTER – Multikupplung 4-fach
Typ: 2P510
2x 1/2" – 70L/min
2x 3/4“ – 125L/min
mit Elektroeinsatz möglich

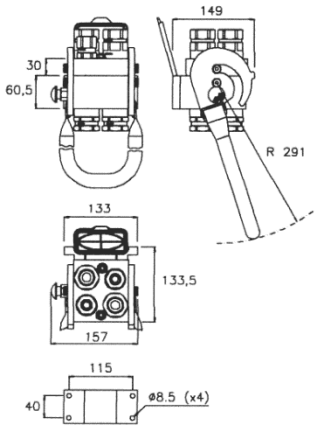

Festteil – Komplettsätze (Muffe)

Anschluss /Gewinde:	Baugröße	Anzahl – Kupplungen	Elektro – Kupplung	Artikel-Nr:
1/2" IG / 3/4" IG	1/2“ / 3/4"	4 (2x 1/2", 2x 3/4")	0	2P510-4-AFC
1/2" IG / 3/4" IG	1/2“ / 3/4"	3 (1x 1/2", 2x 3/4")	1	2P510-1-3-A1FC
16S / 20S	1/2" / 3/4"	4 (2x 16S, 2x 20S")	0	2P510-4-BFC

Muffen-Einsätze für Festteil (L)

Anschluss /Gewinde:	Baugröße	Serie	Artikel-Nr:
1/2“ IG	1/2“	2P	KIT2FNB12GASF
3/4“ IG	3/4"	2P	KIT2FNB34GSAF
12L – M18x1,5 AG	1/2“	2P	KIT2FNB12-2/18F
15L – M22x1,5 AG	1/2“	2P	KIT2FNB12-2/22F
16S – M24x1,5 AG	1/2“	2P	KIT2FNB12-3/24F
20S – M30x2	3/4"	2P	KIT2FNB34-3/30F

Ersatzteile / Einzelteile für Festteil



A Sperrstift	D Hebel	E Deckel	F Festteil-Block	H Elektroeinsatz–3pol	H Elektroeinsatz–7pol
KITSP5	KITLP510	KITTAP5	KITP510F	KITSPEL08-3F	KITSPEL08-7F

Dichtsatz zu Muffe für Festteil 2P510

Baugröße:	Artikel-Nr:
1/2“	KIT2FFNB12F
3/4"	KIT2FFNB34F

Maßänderungen + technische Änderungen vorbehalten! Andere Ausführungen auf Anfrage.

FASTER – Multikupplung 4-fach
Typ: 2P510
2x 1/2" – 70L/min
2x 3/4“ – 125L/min
mit Elektroeinsatz möglich

Mobilteil – Komplettsätze (Stecker)

Anschluss /Gewinde:	Baugröße	Anzahl – Kupplungen	Elektro – Kupplung	Artikel-Nr:
1/2" IG / 3/4" IG	1/2“ / 3/4"	4 (2x 1/2", 2x 3/4")	0	2P510-4-AMC
1/2" IG / 3/4" IG	1/2“ / 3/4"	3 (1x 1/2", 2x 3/4")	1	2P510-1-3-A1MC
16S / 20S	1/2" / 3/4"	4 (2x 16S, 2x 20S")	0	2P510-4-BMC

Stecker-Einsätze für Mobilteil (M)

Anschluss /Gewinde:	Baugröße	Serie	Artikel-Nr:
1/2“ IG	1/2“	2P	KIT2FNB12GASM
3/4“ IG	3/4"	2P	KIT2FNB34GSAM
12L – M18x1,5 AG	1/2“	2P	KIT2FNB12-2/18M
15L – M22x1,5 AG	1/2“	2P	KIT2FNB12-2/22M
16S – M24x1,5 AG	1/2“	2P	KIT2FNB12-3/24M
20S – M30x2	3/4"	2P	KIT2FNB34-3/30M

Ersatzteile / Einzelteile für Mobilteil

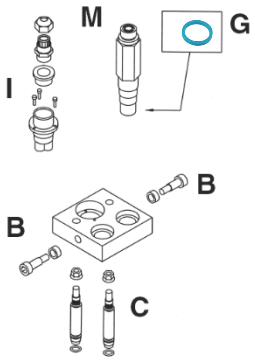

B Sperrrolle	C Bolzen	G Dichtring (grün)	G Dichtring (grün)	I Elektroeinsatz– 3pol	I Elektroeinsatz– 7pol
		1/2"	3/4"		
KITVP8	KITGP4	KIT2FFNP12M	KIT2FFNP34M	KITSPEL08-3M	KITSPEL08-7M

Maßänderungen + technische Änderungen vorbehalten! Andere Ausführungen auf Anfrage.

FASTER – Multikupplung 5-fach
Typ: 2P506-1
3/8" – 40L/min
1/2“ – 70L/min
mit Elektroeinsatz möglich

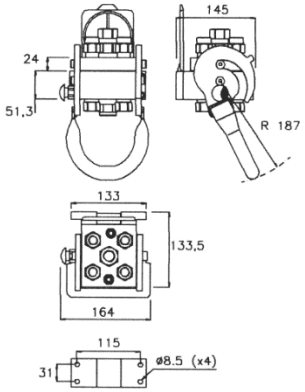

Festteil – Komplettsätze (Muffe)

Anschluss /Gewinde:	Baugröße	Anzahl – Kupplungen	Elektro – Kupplung	Artikel-Nr:
15L – M22x1,5	4x3/8“ / 1x1/2“	5 (5x 15L)	1	2P506-0-5-S4FC

Muffen-Einsätze für Festteil (L)

Anschluss /Gewinde:	Baugröße	Artikel-Nr:
3/8“ – IG	3/8“	KIT2FNB38GASF
1/2" – IG	3/8“	KIT2FNB38-12GF
1/2“ – IG	1/2"	KIT2FNB12GASF
12L – M18x1,5	3/8“	KIT2FNB38-2/18F
15L – M18x1,5	3/8“	KIT2FNB38-2/22F
12L – M18x1,5	1/2"	KIT2FNB12-2/18F
15L – M18x1,5	1/2"	KIT2FNB12-2/22F
16S – M24x1,5	1/2"	KIT2FNB12-3/24F

Ersatzteile / Einzelteile für Festteil



A Sperrstift	D Hebel	E Deckel	F Festteil-Block	H Elektroeinsatz– 3pol	H Elektroeinsatz– 7pol
KITSP5	KITLP506	KITTAP5	KITP506-1F	KITSPEL08-3F	KITSPEL08-7F

Dichtsatz zu Muffe für Festteil 2P506-1

Baugröße:	Artikel-Nr:
1/2“	KIT2FFNB12F
3/4"	KIT2FFNB34F

Maßänderungen + technische Änderungen vorbehalten! Andere Ausführungen auf Anfrage.

FASTER – Multikupplung 5-fach
Typ: 2P506-1
3/8" – 40L/min
1/2" – 70L/min
mit Elektroeinsatz möglich

Mobilteil – Komplettsätze (Stecker)

Anschluss /Gewinde:	Baugröße	Anzahl – Kupplungen	Elektro – Kupplung	Artikel-Nr:
15L – M22x1,5	4x3/8“ / 1x1/2“	5 (5x 15L)	0	2P506-0-5-S4MC

Stecker-Einsätze für Mobilteil (M)

Anschluss /Gewinde:	Baugröße	Serie	Artikel-Nr:
3/8“ – IG	3/8“	2P	KIT2FNP38GASMS
1/2" – IG	3/8“	2P	KIT2FNP38-12GASMS
1/2" – IG	1/2"	2P	KIT2FNP12GASMS
12L – M18x1,5	3/8“	2P	KIT2FNP38-2/18MS
12L – M18x1,5	1/2"	2P	KIT2FNP12-2/18MS
15L – M22x1,5	3/8“	2P	KIT2FNP38-2/18MS
15L – M22x1,5	1/2"	2P	KIT2FNP12-2/22MS
16S – M24x1,5	1/2"	2P	KIT2FNP12-3/24MS

Ersatzteile / Einzelteile für Mobilteil

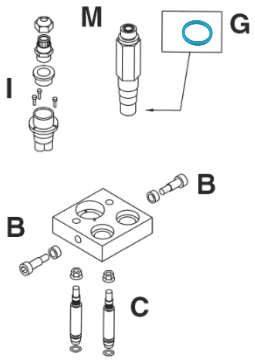

B Sperrrolle	C Bolzen	G Dichtring (grün)	G Dichtring (grün)	I Elektroeinsatz– 3pol	I Elektroeinsatz– 7pol
		3/8"	1/2"		
KITVP8	KITGP4	KIT2FFNP38M	KIT2FFNP12M	KITSPEL08-3M	KITSPEL08-7M

Maßänderungen + technische Änderungen vorbehalten! Andere Ausführungen auf Anfrage.

FASTER – Multikupplung 6-fach
Typ: 2P606
6x 3/8“ – 40L/min

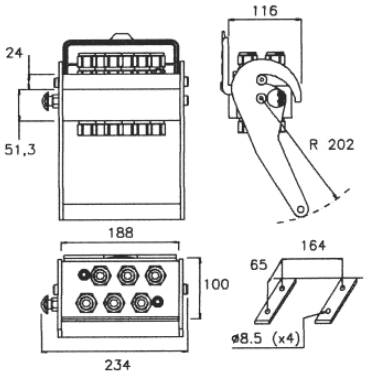

Festteil – Komplettsätze (Muffe)

Anschluss /Gewinde:	Baugröße	Anzahl – Kupplungen	Elektro – Kupplung	Artikel-Nr:
3/8“ IG	3/8“	6	0	2P606-6-38GFC
1/2" IG	3/8“	6	0	2P606-6-12GFC
15L – M22x1,5	3/8“	6	0	2P606-6-2/22FC

Muffen-Einsätze für Festteil (L)

Anschluss /Gewinde:	Baugröße	Serie	Artikel-Nr:
3/8“ IG	3/8“	2P	KIT2FNB38GASF
1/2" IG	3/8“	2P	KIT2FNB38-12GF
12L – M18x1,5 AG	3/8“	2P	KIT2FNB38-2/18F
15L – M22x1,5 AG	3/8“	2P	KIT2FNB38-2/22F

Ersatzteile / Einzelteile für Festteil



A Sperrstift	D Hebel	E Deckel	F Festteil - Block
KITSP5	KITLP606	KITTAP6	KITP606F

Dichtsatz zu Muffe für Festteil 2P606

Baugröße:	Artikel-Nr:
3/8“	KIT2FFNB38F

FASTER – Multikupplung 6-fach
Typ: 2P606
6x 3/8“ – 40L/min

Mobilteil – Komplettsätze (Stecker)

Anschluss /Gewinde:	Baugröße	Anzahl – Kupplungen	Elektro – Kupplung	Artikel-Nr:
3/8“ IG	3/8“	6	0	2P606-6-38GMC
1/2" IG	3/8“	6	0	2P606-6-12GMC
12L – M18x1,5 AG	3/8“	6	0	2P606-6-2/18MC
15L – M22x1,5 AG	3/8“	6	0	2P606-6-2/22MC

Stecker-Einsätze für Mobilteil (M)

Anschluss /Gewinde:	Baugröße	Serie	Artikel-Nr:
3/8“ IG	3/8“	2P	KIT2FNP38GASM
1/2" IG	3/8“	2P	KIT2FNP38-12GASM
12L – M18x1,5 AG	3/8“	2P	KIT2FNP38-2/18M
15L – M22x1,5 AG	3/8“	2P	KIT2FNP38-2/22M

Ersatzteile / Einzelteile für Mobilteil



B Sperrrolle	C Bolzen	G Dichtring (grün)
KITVP4	KITGP4	KIT2FFNP38M

Maßänderungen + technische Änderungen vorbehalten! Andere Ausführungen auf Anfrage.

FASTER – Multikupplung 6-fach
Typ: 2P608
6x 1/2" – 70L/min
mit Elektroeinsatz möglich

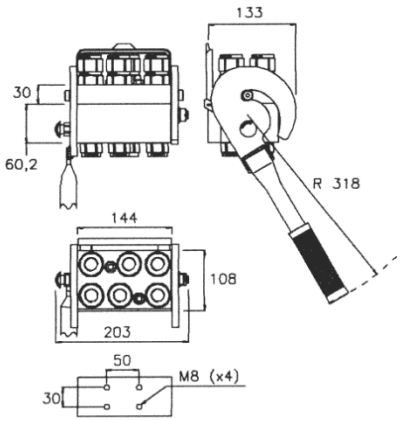

Festteil – Komplettsätze (Muffe)

Anschluss /Gewinde:	Baugröße	Anzahl – Kupplungen	Elektro – Kupplung	Artikel-Nr:
1/2" IG	1/2“	5	0	2P608-5-12GFC
1/2" IG	1/2“	6	0	2P608-6-12GFC

Muffen-Einsätze für Festteil (L)

Anschluss /Gewinde:	Baugröße	Serie	Artikel-Nr:
1/2" IG	1/2“	2P	KIT2FNB12GASF
12L – M18x1,5 AG	1/2“	2P	KIT2FNB12-2/18F
15L – M22x1,5 AG	1/2“	2P	KIT2FNB12-2/22F
16S – M24x1,5 AG	1/2“	2P	KIT2FNB12-3/24F

Ersatzteile / Einzelteile für Festteil



A Sperrstift	**D** Hebel	**E** Deckel	**F** Festteil-Block	**H** Elektroeinsatz–3pol	**H** Elektroeinsatz–7pol
KITSP5	KITLP608	KITTAP608	KITP608-F	KITSPEL08-3F	KITSPEL08-7F

Dichtsatz zu Muffe für Festteil 2P608

Baugröße:	Artikel-Nr:
1/2“	KIT2FFNB12F

Maßänderungen + technische Änderungen vorbehalten! Andere Ausführungen auf Anfrage.

FASTER – Multikupplung 6-fach
Typ: 2P608
6x 1/2" – 70L/min
mit Elektroeinsatz möglich

Mobilteil – Komplettsätze (Stecker)

Anschluss /Gewinde:	Baugröße	Anzahl – Kupplungen	Elektro – Kupplung	Artikel-Nr:
1/2" IG	1/2"	5	0	2P608-5-12GMC
1/2" IG	1/2"	6	0	2P608-6-12GMC
16S – M24x1,5	1/2"	6	0	2P608-6-3/24MC

Stecker-Einsätze für Mobilteil (M)

Anschluss /Gewinde:	Baugröße	Serie	Artikel-Nr:
1/2" IG	1/2"	2P	KIT2FNP12GASM
3/4" IG	1/2"	3P	KIT3FNP34GASM
12L – M18x1,5 AG	1/2"	2P	KIT2FNP12-2/18M
15L – M22x1,5 AG	1/2"	2P	KIT2FNP12-2/22M
16S – M24x1,5 AG	1/2"	2P	KIT2FNP12-3/24M

Ersatzteile / Einzelteile für Mobilteil

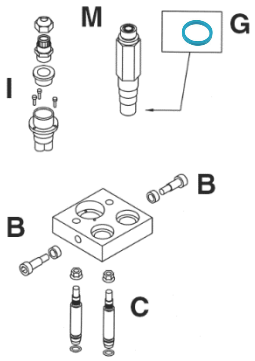

B Sperrrolle	C Bolzen	G Dichtring (grün)	I Elektroeinsatz–3pol	I Elektroeinsatz–7pol
		1/2"		
KITVP8	KITGP4	KIT2FFNP12M	KITSPEL08-3M	KITSPEL08-7M

Maßänderungen + technische Änderungen vorbehalten! Andere Ausführungen auf Anfrage.

FASTER – Multikupplung 8-fach
Typ: 2P808
8x 1/2" – 70L/min
mit Elektroeinsatz möglich

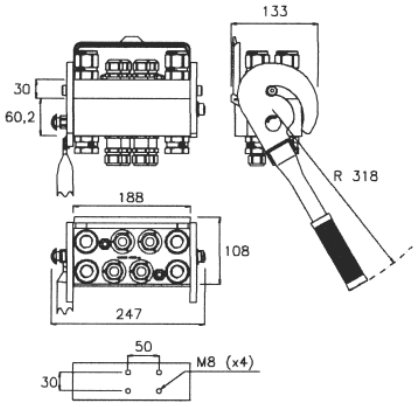

Festteil – Komplettsätze (Muffe)

Anschluss /Gewinde:	Baugröße	Anzahl – Kupplungen	Elektro – Kupplung	Artikel-Nr:
1/2" IG	1/2“	8	0	2P808-8-12GFC
1/2" IG	1/2“	6	0	2P808-6-12GFC
15L – M22x1,5	1/2"	8	0	2P808-8-2/22FC

Muffen-Einsätze für Festteil (L)

Anschluss /Gewinde:	Baugröße	Serie	Artikel-Nr:
1/2" IG	1/2“	2P	KIT2FNB12GASF
12L – M18x1,5 AG	1/2“	2P	KIT2FNB12-2/18F
15L – M22x1,5 AG	1/2“	2P	KIT2FNB12-2/22F
16S – M24x1,5 AG	1/2“	2P	KIT2FNB12-3/24F

Ersatzteile / Einzelteile für Festteil



A Sperrstift	**D** Hebel	**E** Deckel	**F** Festteil-Block	**H** Elektroeinsatz–3pol	**H** Elektroeinsatz–7pol
KITSP5	KITLP808	KITTAP8	KITP808-F	KITSPEL08-3F	KITSPEL08-7F

Dichtsatz zu Muffe für Festteil 2P608

Baugröße:	Artikel-Nr:
1/2“	KIT2FFNB12F

Maßänderungen + technische Änderungen vorbehalten! Andere Ausführungen auf Anfrage.

FASTER – Multikupplung 8-fach
Typ: 2P808
8x 1/2" – 70L/min
mit Elektroeinsatz möglich

Mobilteil – Komplettsätze (Stecker)

Anschluss /Gewinde:	Baugröße	Anzahl – Kupplungen	Elektro – Kupplung	Artikel-Nr:
1/2" IG	1/2"	8	0	2P808-8-12GMC
1/2" IG	1/2"	6	0	2P808-6-12GMC
15L – M24x1,5	1/2"	8	0	2P808-8-2/22MC

Stecker-Einsätze für Mobilteil (M)

Anschluss /Gewinde:	Baugröße	Serie	Artikel-Nr:
1/2" IG	1/2"	2P	KIT2FNP12GASM
3/4" IG	1/2"	3P	KIT3FNP34GASM
12L – M18x1,5 AG	1/2"	2P	KIT2FNP12-2/18M
15L – M22x1,5 AG	1/2"	2P	KIT2FNP12-2/22M
16S – M24x1,5 AG	1/2"	2P	KIT2FNP12-3/24M

Ersatzteile / Einzelteile für Mobilteil

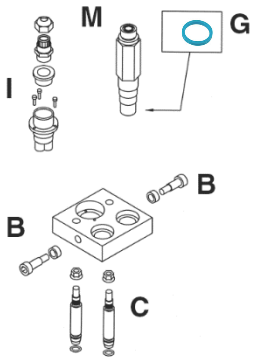

B Sperrrolle	C Bolzen	G Dichtring (grün)	I Elektroeinsatz–3pol	I Elektroeinsatz–7pol
		1/2"		
KITVP8	KITGP8	KIT2FFNP12M	KITSPEL08-3M	KITSPEL08-7M

Maßänderungen + technische Änderungen vorbehalten! Andere Ausführungen auf Anfrage.

FASTER – Multikupplung 4-fach
Typ: 2PS6
4x 3/8“ – 40L/min
zum Anbau an Frontladerventile
- Walvoil Typ: SDM143 + DLM142
- Nimco Typ: CV 452 + 462
- Nordhydraulic Typ: RMF 200

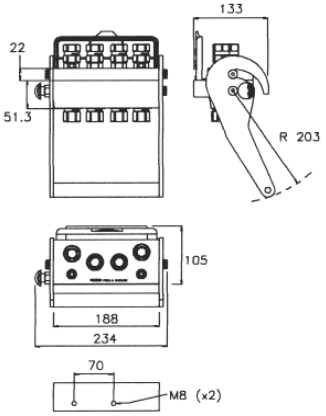

Festteil – Komplettsätze (Muffe)

Anschluss /Gewinde:	Baugröße	Anzahl – Kupplungen	Elektro – Kupplung	Artikel-Nr:
1/2" IG	3/8“	4	0	2PS06-4-12GFC
15L – M22x1,5	3/8“	4	0	2PS06-4-2/22FC

Muffen-Einsätze für Festteil (L)

Anschluss /Gewinde:	Baugröße	Serie	Artikel-Nr:
3/8“ IG	3/8“	2P	KIT2FNB38GASF
1/2" IG	3/8“	2P	KIT2FNB38-12GF
12L – M18x1,5 AG	3/8“	2P	KIT2FNB38-2/18F
15L – M22x1,5 AG	3/8“	2P	KIT2FNB38-2/22F

Ersatzteile / Einzelteile für Festteil



A Sperrstift	D Hebel	E Deckel	F Festteil - Block
KITSP5	KITLP606	KITTAP6	KITPS06F

Dichtsatz zu Muffe für Festteil 2PS6

Baugröße:	Artikel-Nr:
3/8“	KIT2FFNB38F

Maßänderungen + technische Änderungen vorbehalten! Andere Ausführungen auf Anfrage.

FASTER – Multikupplung 4-fach
Typ: 2PS6
4x 3/8“ – 40L/min
zum Anbau an Frontladerventile
- Walvoil Typ: SDM143 + DLM142
- Nimco Typ: CV 452 + 462
- Nordhydraulic Typ: RMF 200

Mobilteil – Komplettsätze (Stecker)

Anschluss /Gewinde:	Baugröße	Anzahl – Kupplungen	Elektro – Kupplung	Artikel-Nr:
3/8“ IG	3/8“	4	0	2PS06-4-38GMC
1/2" IG	3/8“	4	0	2PS06-4-12GMC
15L – M22x1,5 AG	3/8“	4	0	2PS06-4-2/22MC

Stecker-Einsätze für Mobilteil (M)

Anschluss /Gewinde:	Baugröße	Serie	Artikel-Nr:
3/8“ IG	3/8“	2P	KIT2FNP38GASM
1/2" IG	3/8“	2P	KIT2FNP38-12GASM
12L – M18x1,5 AG	3/8“	2P	KIT2FNP38-2/18M
15L – M22x1,5 AG	3/8“	2P	KIT2FNP38-2/22M

Ersatzteile / Einzelteile für Mobilteil



B Sperrrolle	C Bolzen	G Dichtring (grün)
KITVP4	KITGP4	KIT2FFNP38M

Maßänderungen + technische Änderungen vorbehalten! Andere Ausführungen auf Anfrage.

FASTER – Multikupplung 4-fach
Typ: 2PS08
4x 1/2“ – 70L/min
zum Anbau an Frontladerventile
- Walvoil Typ: SDM143 + DLM142
- Nimco Typ: CV 452 + 462
- Nordhydraulic Typ: RMF 200

mit Elektroeinsatz möglich

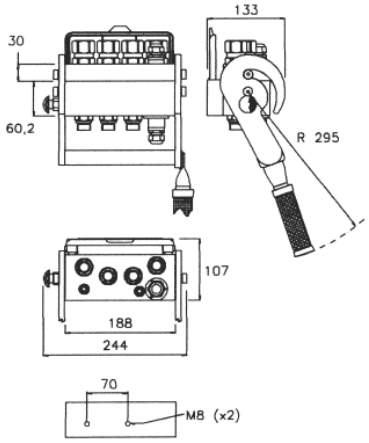

Festteil – Komplettsätze (Muffe)

Anschluss /Gewinde:	Baugröße	Anzahl – Kupplungen	Elektro – Kupplung	Artikel-Nr:
15L – M22x1,5	1/2"	4	0	2PS08-4-2/22FC
15L – M22x1,5	1/2"	4	1	2PS08-1-4-2/22FC

Muffen-Einsätze für Festteil (L)

Anschluss /Gewinde:	Baugröße	Serie	Artikel-Nr:
1/2" IG	1/2“	2P	KIT2FNB12GASF
12L – M18x1,5 AG	1/2“	2P	KIT2FNB12-2/18F
15L – M22x1,5 AG	1/2“	2P	KIT2FNB12-2/22F
16S – M24x1,5 AG	1/2“	2P	KIT2FNB12-3/24F

Ersatzteile / Einzelteile für Festteil



A Sperrstift	**D** Hebel	**E** Deckel	**F** Festteil-Block	**H** Elektroeinsatz–3pol	**H** Elektroeinsatz–7pol
KITSP5	KITLPS08	KITTAP6	KITPS08-F	KITSPEL08-3F	KITSPEL08-7F

Dichtsatz zu Muffe für Festteil 2P608

Baugröße:	Artikel-Nr:
1/2“	KIT2FFNB12F

Maßänderungen + technische Änderungen vorbehalten! Andere Ausführungen auf Anfrage.

FASTER – Multikupplung 4-fach
Typ: 2PS8
4x 1/2“ – 70L/min
zum Anbau an Frontladerventile
- Walvoil Typ: SDM143 + DLM142
- Nimco Typ: CV 452 + 462
- Nordhydraulic Typ: RMF 200

mit Elektroeinsatz möglich

Mobilteil – Komplettsätze (Stecker)

Anschluss /Gewinde:	Baugröße	Anzahl – Kupplungen	Elektro – Kupplung	Artikel-Nr:
15L – M24x1,5	1/2"	4	1	2PS08-1-4-2/22MC

Stecker-Einsätze für Mobilteil (M)

Anschluss /Gewinde:	Baugröße	Serie	Artikel-Nr:
1/2" IG	1/2"	2P	KIT2FNP12GASM
3/4" IG	1/2"	3P	KIT3FNP34GASM
12L – M18x1,5 AG	1/2"	2P	KIT2FNP12-2/18M
15L – M22x1,5 AG	1/2"	2P	KIT2FNP12-2/22M
16S – M24x1,5 AG	1/2"	2P	KIT2FNP12-3/24M

Ersatzteile / Einzelteile für Mobilteil

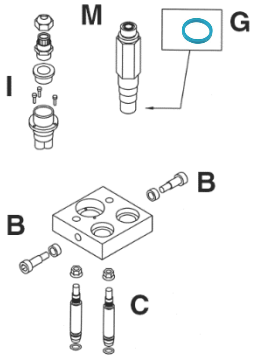

B Sperrolle	C Bolzen	G Dichtring (grün)	I Elektroeinsatz–3pol	I Elektroeinsatz–7pol
		1/2"		
KITVP8	KITGP8	KIT2FFNP12M	KITSPEL08-3M	KITSPEL08-7M

Maßänderungen + technische Änderungen vorbehalten! Andere Ausführungen auf Anfrage.

Dichtsätze für FASTER – Multikupplungen

Dichtsatz zu Muffe für Festteil

Baugröße:	Artikel-Nr:
3/8“	KIT2FFN38F
1/2“	KIT2FFNB12F

Dichtsatz zu Stecker für Mobilteil

Baugröße:	Artikel-Nr:
1/4"	KIT2FFNP14M
3/8“	KIT2FFNP38M
1/2“	KIT2FFNP12M
3/4"	KIT2FFNP34M